
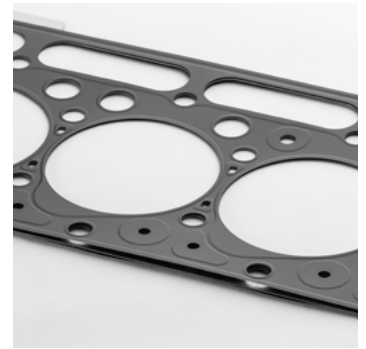


두산밥캣 부품 종합 카탈로그

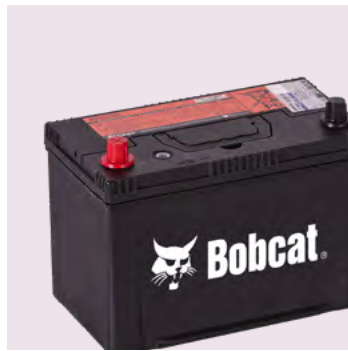

최고의 성능, 순정부품으로 완벽하게

DOOSAN BOBCAT GENUINE PARTS

CONTENTS

목차

MAINTENANCE & CONSUMABLES

TIRES
LEAD-ACID BATTERY & CHARGER
LITHIUM BATTERY & CHARGER
CHARGER CASE
BATTERY MAINTENANCE KIT

유지보수용 부품 & 소모품

타이어
납산 배터리 & 충전기
리튬 배터리 & 충전기
화재 예방 충전기 케이스
배터리 정비 키트

ACCESSORIES & OPTIONS

HEATER
COMPRESSOR
LAMP
STROBE
MICROPHONE

액세서리 & 옵션

히터
컴프레서
램프
스트로브
마이크

OPERATOR ASSISTANCE DEVICE

AI CAMERA FOR PEDESTRIAN PROTECT
PEDESTRIAN WARNING LIGHT

작업자 보호 장치

AI 보행자 감지 카메라
보행자 경고 라이트

PROMOTIONAL MERCHANDISE

MINIATURE
TOY BLOCK


판촉물

미니어처
토이 블록



MAINTENANCE & CONSUMABLES

유지보수용 부품 & 소모품



TIRES 타이어

올바른 타이어 선택은 주행 성능, 견인력, 내구성 그리고 장비의 전체 성능에 매우 중요합니다. 두산바캬에서 제공하는 타이어는 최고의 성능을 바탕으로 고객의 다양한 작업 환경에 맞춤 솔루션을 제공합니다.



LEAD-ACID BATTERY & CHARGER 납산 배터리 & 충전기

전동 지게차를 위한 다양한 사양의 신뢰성 높은 납산 배터리를 공급합니다.



LITHIUM BATTERY & CHARGER 리튬 배터리 & 충전기

전동 지게차를 위한 우수한 성능의 리튬 배터리(LFP)를 공급합니다. 오래가는 수명, 출력 저하 없는 안정된 성능, 유지 보수가 필요 없는 편리함으로 최고의 작업 효율을 누리세요.



CHARGER CASE WITH AUTOMATIC AEROSOL FIRE EXTINGUISHER 화재 예방 충전기 케이스

충전기 화재를 자동으로 감지하고 빠르게 진압하여 안전한 작업 환경을 유지할 수 있도록 도와줍니다.



BATTERY MAINTENANCE KIT 배터리 유지보수 키트

쉽게 납산 배터리에 증류수를 보충하여 작업 시간을 단축하고, 배터리를 최상의 상태로 유지할 수 있도록 도와드립니다.

TIRES

타이어

지게차에 적합한 트레드(TREAD)와 높은 품질을 바탕으로 한 신뢰성 있는 타이어를 제공합니다. 모든 작업장에서 뛰어난 성능과 내구성을 경험하세요.

- ▶ 지게차에 적합한 트레드 패턴을 적용하여 부드러운 주행과 강력한 견인력을 제공
- ▶ 검증된 컴파운드 사용으로 마모 성능 향상, 뛰어난 내구성 제공
- ▶ 드라이브 내구성 테스트를 통해 100% 품질 보증



타이어 종류



공기압 타이어

- ▶ 대부분의 다양한 작업장
- ▶ 노면의 진동과 충격 흡수 능력 탁월, 승차감 향상에 도움을 주어 운전자의 피로도 저감 및 안정적인 주행 성능 제공
- ▶ 상대적으로 저렴한 초기 구매 비용



솔리드 타이어

- ▶ 철, 스크랩, 못 등이 많은 조건에서도 타이어 파손 걱정 없이 사용
- ▶ 무거운 하중에 대해 견고한 지지능력, 안정적인 부하 작업
- ▶ 공기압 타이어 대비 뛰어난 내구성, 긴 교체 주기
- ▶ 노면 진동 및 충격 흡수 능력 떨어져 운전자 피로도 큼



쿠션 타이어

- ▶ 물류 창고 내 평평하고 고른 바닥에서 사용
- ▶ 차량을 작게 설계할 수 있어 좁은 공간에서도 고하중 작업이 가능



논마킹 타이어

- ▶ 주로 청결 유지가 필요한 작업장에서 사용
- ▶ 지게차 운행 시 바닥에 먼지, 잔여물, 타이어 자국이 나는 것을 방지
- ▶ 정전기를 발생시킬 수 있어 지게차 바닥 접지 필요




리치트럭용 타이어(우레탄/볼코란/러버)

- ▶ 물류 창고 내 평평하고 좁은 공간에서 사용
- ▶ 작은 사이즈로 큰 하중을 버티기 위한 우레탄/볼코란 등의 소재 적용
- ▶ 일반 타이어 대비 뛰어난 내구성

Plus Tip

타이어 규격 표기 방법



공기압 타이어, 솔리드 타이어
폭(inch) - 림직경(inch), PR* : 7.00 - 12, 12PR*
외경(inch) x 폭(inch) - 림직경(inch) : 18 x 7 - 8
외경(inch) x 폭(inch) : 23 x 5
폭(mm) - 림직경(inch) : 300 - 15



쿠션 타이어
외경(inch) x 폭(inch) x 림직경(inch) : 18 x 8 x 12.5
외경(mm) x 폭(mm) x 림직경(mm) : 457 x 203 x 308

*PR(PLY RATING) 이란?
· PLY RATING은 타이어 개발 초기 골격을 형성하기 위해 사용한 카카스 면사의 개수를 PR로 표시(면사 4개 = 4P)
· 현재는 타이어 코드로 면사보다 강성이 높은 소재를 사용하나 타이어의 강성을 나타내는 단위로 면사 기준 사용 (12P = 면사 카카스 12장 강성과 동등 수준)

솔리드 타이어 / 논마킹 타이어					
품명	No	품번	타입	규격	패턴
솔리드 타이어	1	900138-00965	SOLID	5.00-8	MTP
	2	900138-00961	SOLID	7.00-12	MTP
	3	900138-00960	SOLID	23X10-12	MTP
	4	900138-00959	SOLID	7.00-15	MTP
	5	900138-00957	SOLID	7.50-16	MTP
	6	900138-00956	SOLID	8.25-15	MTP
	7	900138-00962	SOLID	6.50-10	MTP
	8	900138-00963	SOLID	6.00-9	MTP
	9	900138-00964	SOLID	18X7-8	MTP
	10	900138-00958	SOLID	8.15-15(28X9-15)	MTP
	11	900138-00955	SOLID	300-15	MTP
논마킹 타이어	12	900138-00573	SOLID, NON-MARKING	7.50-16	MTP
	13	900138-00574	SOLID, NON-MARKING	8.25-15	MTP
	14	900138-00575	SOLID, NON-MARKING	300-15	MTP
	15	900138-00576	SOLID, NON-MARKING	7.00-12	MTP
	16	900138-00577	SOLID, NON-MARKING	23X10-12	MTP
	17	900138-00578	SOLID, NON-MARKING	18X7-8	MTP
	18	900138-00579	SOLID, NON-MARKING	15X41/2-8	MTP
	19	900138-00580	SOLID, NON-MARKING	8.15-15(28X9-15)	MTP
	20	900138-00581	SOLID, NON-MARKING	7.00-15	MTP
	21	900138-00582	SOLID, NON-MARKING	6.50-10	MTP

공기압 타이어					
품명	No	품번	타입	규격	패턴
공기압 타이어 바이어스	1	900138-00331	PNEUMATIC TIRE, BIAS	5.00-8, 10PR	HS704
	2	900138-00298	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.00-9, 10PR	HS704
	3	900138-00236	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.50-10, 10PR	HS704
	4	900138-00299	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-12, 12PR	HS704
	5	900138-00390	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-12, 14PR	HS704
	6	900138-00308	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-15, 12PR	HS704
	7	900138-00309	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.15-15, 12PR	HS704
	8	900138-00324	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.25-15, 14PR	HS704
	9	900138-00633	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.50-10 12PR	HS707
	10	900138-00634	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-12, 14PR	HS707
	11	900138-00636	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.50-16, 14PR	HS707
	12	900138-00635	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.25-15, 16PR	HS707
	13	940302-00006	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-15, 12PR	HS707
	14	940302-00007	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.15-15, 12PR	HS707
	15	940302-00012	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.50-10, 12PR	HS704
	16	D160616	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.50-16, 12PR	HS701
	17	909216-03	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.00-9, 10PR	LUG
	18	D700514	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.50-10, 10PR	LUG
	19	D480176	PNEUMATIC TIRE, BIAS	6.50-10, 12PR	LUG(354A)
	20	D160320	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-12, 12PR	LUG(354A)
	21	D160111	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-12, 12PR	LUG
	22	301865-01	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-15, 12PR	LUG
	23	D700520	PNEUMATIC TIRE, BIAS	7.00-15, 12PR	LUG(354A)
	24	301869-09	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.15-15, 12PR	LUG
	25	D700594	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.15-15, 12PR	LUG(354A)
	26	D160317	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.25-15, 14PR	LUG
	27	D160115	PNEUMATIC TIRE, BIAS	8.25-15, 14PR	LUG(354A)
	28	A403151	PNEUMATIC TIRE, BIAS	250/8.15-15 18PR	LUG(354A)
	29	A123572	PNEUMATIC TIRE, BIAS	300-15, 18PR	LUG(354A)
	30	A143296	PNEUMATIC TIRE, BIAS	10.00-20, 16PR	LUG(431)
	31	A143951	PNEUMATIC TIRE, BIAS	12.00-20, 18PR	LUG(431)
공기압 타이어 레디얼	32	900138-01597	PNEUMATIC TIRE, RADIAL	8.25-15	HS708
	33	900138-01598	PNEUMATIC TIRE, RADIAL	7.50-16	HS708
공기압 타이어 경제형	34	900138-01686	TIRE, PNEUMATIC, 경제형	6.50-10, 10PR	LUG
	35	900138-01697	TIRE, PNEUMATIC, 경제형	7.00-12, 12PR	LUG
	36	900138-01687	TIRE, PNEUMATIC, 경제형	7.00-15, 12PR	LUG
	37	900138-01692	TIRE, PNEUMATIC, 경제형	8.15-15, 12PR	LUG
	38	900138-01688	TIRE, PNEUMATIC, 경제형	8.25-15, 14PR	LUG

리치트럭용 타이어 (우레탄, 볼코란, 러버)						
품명	No	품번	타입	규격	패턴	소재
주행 타이어	1	D652306	REACH	343mm x 114mm	PLAIN	우레탄
	2	D652441	REACH	343mm x 140mm	PLAIN	우레탄
	3	D652309	REACH	340mm x 140mm	PLAIN	러버
	4	D652450	REACH	340mm x 200mm	LUG	러버
	5	D658262	REACH	340mm x 140mm	LUG	러버
주행 휠	6	D650072A	REACH	225mm x 114mm	PLAIN	우레탄
	7	D658754	REACH	343mm x 114mm	PLAIN	우레탄
	8	D656058	REACH	343mm x 140mm	PLAIN	우레탄
	9	D652442	REACH	343mm x 140mm	PLAIN	우레탄
	10	900138-00258	REACH	343mm x 140mm	PLAIN	볼코란
	11	900141-01053	REACH	340mm x 140mm	PLAIN	러버
	12	900141-01052	REACH	343mm x 140mm	LUG	러버
로드 타이어	13	D659662	REACH	255mm x 120mm	LUG	러버
로드 휠	14	D665002	REACH	254mm x 100mm	PLAIN	우레탄
	15	D658753	REACH	254mm x 100mm	PLAIN	우레탄
	16	D659630A	REACH	267mm x 127mm	PLAIN	우레탄
	17	D658753	REACH	254mm x 100mm	PLAIN	우레탄
	18	D652284	REACH	267mm x 110mm	PLAIN	우레탄
	19	900138-01214	REACH	254mm x 100mm	PLAIN	우레탄
	20	900138-00972	REACH	267mm x 110mm	PLAIN	볼코란
	21	D659661	REACH	255mm x 120mm	LUG	러버
	22	D650075	REACH	166mm x 60mm	PLAIN	우레탄
캐스터 휠	23	D652056A	REACH	203mm x 76mm	PLAIN	우레탄
	24	900138-01326	REACH	150mm x 55mm	PLAIN	우레탄
	25	900138-00898	REACH	150mm x 80mm	PLAIN	볼코란
	26	D659665	REACH, NON-MARKING	343mm x 140mm	PLAIN	러버
논마킹 주행 타이어	27	D803053	REACH, NON-MARKING	343mm x 140mm	LUG	러버
	28	900138-00114	REACH, NON-MARKING	343mm x 140mm	LUG	러버
	29	900141-01267	REACH, NON-MARKING	343mm x 140mm	PLAIN	러버
논마킹 주행 휠	30	900141-01268	REACH, NON-MARKING	343mm x 140mm	LUG	러버
	31	900141-01269	REACH, NON-MARKING	343mm x 140mm	LUG	러버

LEAD-ACID BATTERY & CHARGER

납산 배터리 & 충전기

두산밥캣의 뛰어난 기술력과 품질 안정성으로 여러 환경에서 최고의 성능을 제공합니다.

- ▶ 플로팅 캡(Floating cap) 적용으로 손쉬운 증류수 관리
- ▶ 2년 품질 보증
- ▶ 볼트 체결 방식으로 셀 교체 편의성 증대
- ▶ 두산 배터리 전담 전문 서비스맨 사후 관리



배터리						
품명	No	품번	전압	용량(5HR)	타입	적용 모델
납산 배터리	1	300101-01551	48V	335AH	FLOATING CAP	BR25S
	2	300101-01552	48V	750AH	FLOATING CAP	BC20/25S
	3	300101-01553	48V	840AH	FLOATING CAP	BC30/32S
	4	300101-01554	48V	300AH	FLOATING CAP	BR13/15/18S-7
	5	300101-01555	48V	375AH	FLOATING CAP	BR20/25S-7
	6	300101-01556	48V	640AH	FLOATING CAP	B20/25SE
	7	300101-01557	48V	440AH	FLOATING CAP	7FB15/18(Toyota)
	8	300101-01558	48V	550AH	FLOATING CAP	7FB20/25(Toyota)
	9	300101-01559	48V	650AH	FLOATING CAP	EPX20/25(Clark)
	10	300101-01560	48V	650AH	FLOATING CAP	22B/25B-7(Hyundai)
	11	300101-01561	48V	720AH	FLOATING CAP	B20/25S
	12	300101-01562	48V	800AH	FLOATING CAP	B30/32/35S
	13	300101-01563	48V	300AH	FLOATING CAP	BR13/15/18/20/25S-9
	14	300101-01564	48V	560AH	FLOATING CAP	B15/18S
	15	300101-01565	48V	500AH	FLOATING CAP	B15T
	16	300101-01566	48V	625AH	FLOATING CAP	B16/18/20X, B18/20T
	17	300101-01567	80V	930AH	FLOATING CAP	B40/45/50X
	18	300101-01684	48V	400AH	FLOATING CAP	B15/18/20NSC
	19	300101-01685	48V	600AH	FLOATING CAP	B20/25NS
	20	300101-01686	80V	420AH	FLOATING CAP	B30NS
	21	300101-01687	80V	500AH	FLOATING CAP	B35NS

충전기									
품명	No	충전기 입력 (3 PHASE, 60HZ)			충전기 출력		적용 배터리		
		220V	380V	440V	출력전압 (V)	출력전류 (A)	용량(AH)	품번	모델
충전기	1	300102-00445	300102-00446	300102-00447	48	58	280-335	300101-01554 300101-01563	BR13S-7, BR15/18S-7 BR13/15/18/20/25S-9
	2	300102-00448	300102-00449	300102-00450	48	72	340-385	300101-01551 300101-01555	BR25S-9 BR20/25S-2/7
	3	300102-00540	300102-00541	300102-00542	48	92	400-490	300101-01557	7FB15/7FB18(Toyota)
	4	300102-00543	300102-00544	300102-00545	48	108	500-600	300101-01558 300101-01564 300101-01565	7FB20/7FB25(Toyota) B15/18S-7 B15T-7
	5	300102-00548	300102-00549	300102-00550	48	130	600-690	300101-01556 300101-01559 300101-01560 300101-01566	B20/25SE-5,7 EPX20/25(Clark) 22B-7/25B-7(Hyundai) B16/18/20X-7 B18/20T-7
	6	300102-00399	300102-00396	300102-00400	48	145	700-770	300101-01552 300101-01561	BC20/25S-7 B20/25S-7
	7	300102-00551	300102-00552	300102-00553	48	168	800-870	300101-01553 300101-01562	BC30/32S-7 B30/32/35S-7
	8	300102-00464	300102-00465	300102-00466	80	186	910-945	300101-01567	B40/45/50X-7
	9	-	NB19-02956	-	48	-	400	300101-01684	B15/18NS/20NSC
	10	-	300102-00592-PM	-	48	-	600	300101-01685	B20/25NS
	11	-	300102-00589-PM	-	80	-	420	300101-01686	B30NS
	12	-	300102-00590-PM	-	80	-	500	300101-01687	B35NS

LITHIUM BATTERY & CHARGER

리튬 배터리 & 충전기

다양한 국제 인증을 획득한 배터리로 안전하고, 충전 시간은 짧고 사용 시간은 긴 리튬 배터리(LFP*) 입니다.

*LFP: 리튬 인산철(Li-FePO4)의 약칭


- ▶ CE, UL 등 다양한 국제 시험 인증 획득
- ▶ 빠른 충전 속도로 용량에 관계없이 2시간 내외 완전 충전 가능
- ▶ 증류수, 전해액 충전이 필요 없어 관리 스트레스가 없음
- ▶ 히팅 패드를 적용하여 추운 겨울이나 냉동창고 환경에서도 안정적인 성능 보장
- ▶ IP65로 방진 방수 성능 우수



배터리					
품명	No	주문 품번	적용 모델	전압	용량
납산 → LFP교체 (Curtis)	1	160702-03627K	B20/25S(E)	48V	600Ah
	2	160702-03628K	B30/32S	48V	600Ah
	3	160702-03614K	B40/45/50X	80V	600AH

리튬 배터리(LFP) 지게차 VS 납산 배터리 지게차

- ▶ 빠른 충전, 긴 사용 시간
 - 충전시간 40% 단축
 - 2시간 내 완충 가능
- ▶ 유지 보수 스트레스 제로
 - 증류수, 전해액 보충 불필요
 - 유지보수 비용 절감
- ▶ 3년 후 부터 총 보유 비용 역전

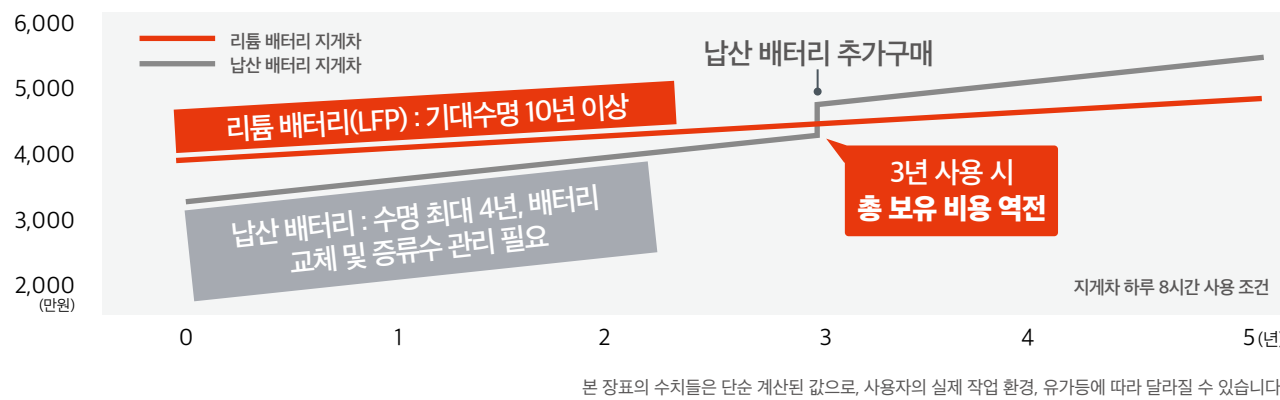

두산밥캣 리튬 배터리(LFP) 특징점

- 국제 시험 인증 획득**
가장 강력한 규정인 북미/유럽 시장에 적용되는 배터리 국제 시험표준을 모두 통과하여 **부품 및 안전 설계 강화**
CE UL UN38.3 PASSED EMC
- 충전 시간 40% 절약**
충전 속도를 대폭 개선하여 용량에 관계없이 **2시간 내외로 완전 충전이 가능**
- 배터리 내부 보호 설계**
IP65로 방진 방수 등급을 상향 압력 유지 및 온도차에 따른 수분 축적 방지 설계로 **온도의 변화에도 배터리 내부를 보호하여** 안전하고 일정한 품질을 제공
- 강력한 성능**
기존 리튬 배터리 대비 **지속 출력 성능을 20% 향상**하여 혹독한 작업 환경에서도 안정적인 작업 가능
- 운전자 안전문제 사전 차단**
ISO 표준에 따라 **차량 전복 시에도 배터리 노출 방지 설계** 적용하여, 운전자 안전 문제 사전 차단
- 추운 환경에서도 안정적인 작업**
최적화된 **히팅 패드 설계** 적용 추운 겨울 및 냉동 창고 환경에서도 **안정적인 성능 보장**

▶ 리튬 배터리 & 충전기 구성품



배터리 팩



웨이트



충전기

구성품	No	구성	설명
	1	BATTERY POWER PACK	리튬 배터리(LFP) 팩
	2	WEIGHT ASS'Y	웨이트
	3	CHARGER	충전기
	4	BATTERY PACK INSTALL KIT	배터리팩 조립 부자재(케이블, 하네스, 커버)

CHARGER CASE WITH AUTOMATIC AEROSOL FIRE EXTINGUISHER

화재 예방 충전기 케이스

충전기 화재를 자동으로 감지하고 빠르게 진압하여 안전한 작업 환경을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

- ▶ 충전기 화재/열기로 인해 내부 온도 72도 이상 상승 시 자동으로 소화액 분비
- ▶ 충전기 화재를 초기 단계에서 진압하고, 확산을 방지하여 안전한 사업장 환경을 구축하는 데 도움
- ▶ 충전기를 바닥으로부터 이격시켜 설치함으로써 습기 및 먼지로부터 보호하고, 충전기의 수명 연장
- ▶ 케이블 거치대가 기본적으로 제공되어 케이블이 바닥에 방치되어 발생할 수 있는 손상 및 단락 (쇼트) 방지



화재 예방 충전기 케이스				
		No	품번	규격
표준형	케이스+소화기	1	110906-01518	외곽: 600mm X 640mm X 1,280mm 내부: 520mm X 560mm X 670mm
	케이스	2	110906-01517	
Wide형	케이스+소화기	3	110906-01525	외곽: 850mm x 640mm x 1,280mm 내부: 770mm x 560mm x 670mm
	케이스	4	110906-01524	
소화기		5	980102-00102	소화약재 중량 3kg

BATTERY MAINTENANCE KIT

배터리 정비 키트

두산밥캣이 제공하는 정비 키트를 이용하여 배터리를 항상 최고의 성능으로 유지 관리할 수 있습니다.

- ▶ 모터를 이용한 자동 펌핑, 증류수 주입

 - 무거운 증류수(20kg)를 자동으로 손쉽게 주입 가능
 - 셀(Cell) 단위 균등 주입 가능
- ▶ 증류수 일괄 보충 호스

 - 전체 셀을 한 번에 보충하여 편의성 증대
 - 배터리 유지, 보수 시간절감
- ▶ 충전 배터리 상태 모니터링

 - 배터리 충/방전 관리
 - 전류, 전압, 온도 확인
 - 배터리 문제점의 빠른 확인 및 진단
- ▶ 배터리 커넥터

 - 정품 배터리 커넥터의 강한 체결력
 - 안정적인 전원 전달/공급



증류수 자동 주입기				
품명	No	품번	구성	기능
충전식 증류수 자동 주입기	1	400916-01026	케이스, 펌프세트, 보액건, 전원 케이블, 디스플레이, 충전용 배터리/충전기	무선 전원으로 편의성 증대
전원식 증류수 자동 주입기	2	400916-01027	케이스, 펌프세트, 보액건, 전원 케이블	사용시 전원 연결 필요

증류수 일괄 보충 호스 키트			
품명	No	품번	적용 모델
증류수 일괄 보충 호스 키트	1	101529-01663	B15T
	2	101529-01662	B15/18S
	3	101529-01664	B16/18/20X, B18/20T
	4	101529-01660	B20/25S
	5	101529-01661	B30/32/35S
	6	101529-01665	B40/45/50X
	7	101529-01923	BR13/15/18/20/25S
	8	101529-01921	BR13/15/18S
	9	101529-01922	BR20/25S

배터리 상태 모니터				
품명	No	품번	구성	기능
배터리 상태 모니터링 시스템	1	970210-00135	배터리 모니터, 부저	충전횟수, 전압, 전류, 충전량, 방전량 확인

플로팅 캡			
품명	No	품번	적용 모델
플로팅 캡	1	430221-02370	48V, BS 배터리 타입
	2	430221-02372	48V, 리치트럭
	3	430221-02373	80V, DIN 배터리 타입

배터리 커넥터				
품명	No	품번	형식	색상
배터리 커넥터	1	D559019	SB175	GRAY
	2	D840102	SBE350	RED
	3	D297846	SB350	BLUE
	4	D287505	SB350	GRAY
	5	D701063	SBE320	BLUE
	6	D287366	SBE320	BLACK
	7	A244778	DIN320	-
	8	A244779	DIN320	-
	9	300203-01504	DIN320	-
배터리 커넥터-리튬 배터리용	10	300203-01546	DIN320	-

ACCESSORIES & OPTIONS

액세서리 & 옵션



HEATER 히터

공기 흐름을 고려한 설계로 과열 방지 기능이 탑재된 안전하고 콤팩트한 사이즈의 히터입니다.




COMPRESSOR 컴프레서

에어탱크(Air Tank)를 제거하여 비용을 절감하고 충전 시간을 단축한 에어 컴프레서입니다.



LAMP 램프

LED 적용으로 수명이 길고 밝기가 밝습니다.



STROBE 스트로브

자석을 이용하여 탈부착이 용이하고, LED 적용으로 수명이 길고 시인성이 좋습니다.



MICROPHONE 마이크

고출력&고음질 스피커로 먼 곳까지 선명하게 음성과 소리를 전달할 수 있는 마이크입니다.

HEATER

히터

과열 방지 기능이 탑재된 안전하고 콤팩트한 사이즈의 히터입니다.

- ▶ 공기 흐름을 고려한 설계로 빠른 시간 안에 난방 가능
- ▶ 과열 방지 센서 및 스틸 케이스로 화재 걱정 없는 안전한 구조
- ▶ 콤팩트한 사이즈로 현장에서 장착이 용이
- ▶ 먼지가 많은 작업장을 고려한 에어 필터 적용
- ▶ 저소음 팬(Fan) 적용 및 팬 속도(Fan Speed) 조절 가능
- ▶ 작동유 송풍 방식으로 배터리 소모량 최소화 가능 **하이브리드 방식 히터**



히터				
품명	No	품번	방식	비고
전동 차량용 히터, PTC	1	440207-00820	PTC 방식	PTC 열선 송풍 방식, 순간 급속 난방
전동 차량용 히터, HYBRID	2	440207-00821	HYBRID 방식	초기 PTC 열선 송풍 방식 이후 유체(작동유) 송풍 방식 전환

COMPRESSOR

컴프레서

에어탱크(Air Tank)를 제거하여 비용을 절감하고, 충전시간도 단축시킨
에어 컴프레서입니다.

- ▶ **에어탱크 제거를 통한 비용 절감 및 품질 향상**
 - 기존 컴프레서+에어탱크→ 개선 컴프레서 단독 설치로 비용 절감
 - 컴프레서만 장착하면 되기 때문에 설치 공간 절약
 - 에어탱크 내부에 생기는 녹으로 인해 생기는 불량을 원천 차단
- ▶ **충전시간 단축과 공기 토출 압력 개선을 통해 제품 성능 향상**
 - 제품 사용 시 충전시간 단축 210초→5초
 - 에어건 토출 압력 4.5bar~10bar 유지(사용방법에 따라 달라질 수 있음)
- ▶ **윤활유 사용이 필요 없어 유지 보수가 간편함**
- ▶ **온도센서, 쿨링 팬, 안전밸브 적용으로 내구성 및 안전성 향상**



컴프레서				
품명	No	품번		적용 모델
		표준형	알파형	
탱크리스 에어 컴프레서	1	400102-00572	400102-00573	D30/33SE-7
	2	400102-00574	400102-00575	D45S-7
	3	400102-00576	400102-00577	D50C-7
	4	400102-00578	400102-00579	D70S-7
	5	400102-00580	400102-00581	D80S-7

제품 사양	표준형		알파형	
	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
사용 전압	DC 10 - 14V	DC 20 - 33V	DC 10 - 14V	DC 20 - 33V
정격 전압	DC 13.8V	DC 28.5V	DC 13.8V	DC 28.5V
정격 전류	25A Max.	18A Max.	32A Max.	23A Max.
동작 온도 범위	-40℃ - 85℃		-40℃ - 85℃	
충전 압력 범위	0-10 ± 0.5 bar		LOW: 0-10 ± 0.5 bar / HIGH: 0-13 ± 0.5 bar	
정지 압력 범위	10 ± 0.5 bar		LOW: 0-10 ± 0.5 bar / HIGH: 13 ± 0.5 bar	
재가동 압력	8.0 ± 0.5 bar		LOW: 8 ± 0.5 bar / HIGH: 10 ± 0.5 bar	
평형 유지 압력	2.5 ± 0.5 bar	3.0 ± 0.5 bar	2.5 ± 0.5 bar	3.0 ± 0.5 bar
제품 규격(LxWxH)	400 x 140 x 210(mm)		400 x 140 x 210(mm)	
제품 중량	About 12kg		About 12kg	
소음	80dB(A) Max		80dB(A) Max	
EMC 인증	EN13309 인증		EN13309 인증	

- ▶ **활용사례**
 - 그리스 주입
 - 타이어 공기압 보충
 - 에어필터 청소
 - 운전실 청소
 - 라디에이터 청소
 - 엔진 룸 청소
 - 에어혼 사용
 - 쿨링팬 사용

LAMP

램프

LED 적용으로 수명이 길고 일반 작업 램프 대비 월등히 밝습니다.

- ▶ 30,000시간 이상 긴 수명 제공
- ▶ 밀폐형 제품으로 방수/방진



램프				
품명	No	품번	적용 모델	
			전동 차량	엔진 차량
작업 램프 LED	1	301005-01690	BR18/20SP-7	-
	2	301005-01689	BR18/20SP-7	-
	3	301005-02036	BR13/15/18/20/25S-9	-
	4	301005-02605	BR14/16J(W)-9	D50/60/70/80/90S-9 DV180/250/300S-9
	5	301005-01495	B22/25/30/35X(L)-7	-
	6	301005-01496	B22/25/30/35X(L)-7	-
	7	301005-02544	BC20/25/30/32S-7 B15/18S-7 B20/25/30/32S-7 B40/45/50X(c)-7 B15/20T-7, B16/20X-7	G15/18S-5, D15/18S-5 D20/25/30/33/35S(c)-9 D35/40/45/50S(c)-9 G20/25/30/33N,P-7 GC15/18/20S(c)-9 G20/25/30/33S-7 G50/60/70S-7
	8	301005-02058	B15SU-9	-
	9	301005-02057	B15SU-9	-
	10	301005-02158	D50/60/70/80/90S-9	-

STROBE

스트로브

자석을 이용하여 탈부착이 용이하고, LED 적용으로 수명이 길고 시인성이 좋습니다.

- ▶ 자석을 이용하여 탈부착이 용이
- ▶ 일반 스트로브 대비 시인성 개선



Amber

Red

스트로브				
품명	No	품번		적용 모델
		Amber	Red	
전동 차량용 스트로브 LED	1	301008-00096	301008-00096	BNS 2톤급
	2	301008-00092	301008-00091	BS 1톤급
	3	301008-00092	301008-00091	BS 2톤급
	4	301008-00092	301008-00091	BR 1~2톤급
엔진 차량용 스트로브 LED	5	301008-00092	301008-00091	엔진 차량 1톤급
	6	301008-00092 301008-00056	301005-02171 301005-02452	엔진 차량 2톤급
	7	301008-00092	301008-00091	엔진 차량 4톤급
	8	301005-02311	301005-02313	엔진 차량 7톤급

MICROPHONE

마이크

고출력, 고음질 스피커로 먼 곳까지 선명하게 음성과 소리를 전달 할 수 있습니다.

- ▶ 하울링 방지
- ▶ 고출력, 고음질 스피커로 먼 곳까지 선명하게 음성 전달 가능
- ▶ 간편하고 직관적인 버튼 구성 : ①전원, ②육성모드-알람모드
- ▶ 12V, 24V 두 가지 앰프 선택 가능



마이크		
품명	No	품번
마이크 12V용	1	300654-00092
마이크 24V용	2	300654-00091

OPERATOR ASSISTANCE DEVICE

작업자 보호 장치



AI CAMERA FOR PEDESTRIAN PROTECT AI 보행자 감지 카메라
AI 기능을 이용한 카메라로 보행자를 인식하여 좁은 공간에서도 불필요한 경보가 울리지 않고 안전하게 작업 가능합니다.



PEDESTRAIN WARNING LIGHT 보행자 경고 라이트
보행자 경고 라이트를 통하여 보행자에게 경보를 주어 안전한 작업이 가능하도록 도와줍니다.

AI CAMERA FOR PEDESTRIAN PROTECT

AI 보행자 감지 카메라

AI 기능을 이용하여 보행자만을 인식하여 좁은 공간에서도 불필요한 경보가 울리지 않고 안전하게 작업 가능합니다.

▶ 운전자 경보를 통한 안전 운전 보조

- 위험 구간 내 보행자 감지 시, 알람을 통하여 운전자에게 경보, 안전 운전 보조
- 작업장 환경 및 운행 형태에 따라 감지 영역 설정 가능

▶ 전/후/좌/우 4방향 영상 녹화(블랙박스 기능)

- 지게차 외부 4방향 상시 녹화 기능을 통하여 작업현장 영상 기록
- 운전자 사각지대 최소화

▶ 손쉬운 설치

- 각도 조절이 가능하도록 모니터 전용 브라켓 제공
- 자석을 이용하여 설치할 수 있는 카메라 모듈
- 지게차 전기종 및 다른 건설 기계에도 쉬운 설치 가능
- 전원 공급이 용이하도록 점퍼 커넥터 제공
- 대형 차량 장착을 위한 연장 케이블 제공



[전/후/좌/우 4분할 화면]



AI 보행자 감지 카메라			
품명	No	품번	
AI 카메라, 7인치 디스플레이	1	640101-00062	
AI 카메라, 10인치 디스플레이	2	640101-00063	
보행자 경고 라이트	3	301005-02654	

▶ 주요 구성품 (7 인치 디스플레이 or 10인치 디스플레이 / 보행자 경고 라이트)

1 / 2



터치일체형 모니터+메인케이블 4방향 연결



외장 스피커



1080 화소 LED 카메라 4개



전용 고정대(브라켓)



연장케이블 5m x 4ea



스피커 연장 케이블

3



보행자 경고 라이트

PEDESTRAIN WARNING LIGHT

보행자 경고 라이트


보행자 경고 라이트를 통하여 보행자에게 경보를 주어 안전한 작업이 가능하도록 도와줍니다.

▶ 상시 보행자 경고 라이트 기능

- ▶ 위험 구간 내 보행자 진입 시, 라이트 점멸을 통하여 보행자에게 경보

▶ 불빛 밝기를 증대하여 시인성 개선

*기존 자사 제품 대비

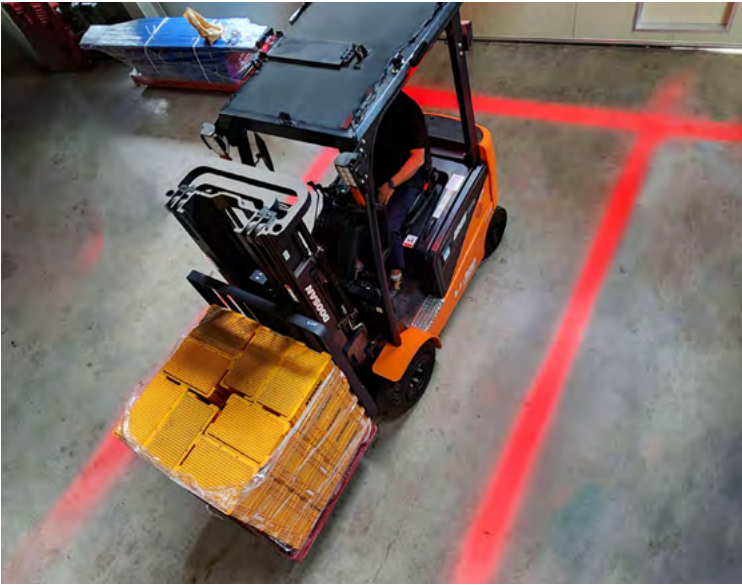

보행자 경고 라이트				
품명	No	품번		적용 모델
		Blue	Red	
보행자 경고 라이트 LED	1	301005-01972	301005-02654	전동 차량
	2	301005-02458	301005-02452	엔진 차량



블루 스팟 라이트			
품명	No	품번	적용 모델
블루 스팟 라이트 LED	1	301005-01583	BNS 2톤급
	2	301005-01583	BS 2톤급
	3	301005-01583	BR 1~2톤급
	4	301005-02170, 301005-02458	엔진 차량 2톤급
	5	301005-01772, 301005-01583	엔진 차량 4톤급
	6	301005-01583	엔진 차량 7톤급

PROMOTIONAL MERCHANDISE

판촉물



MINIATURE 미니어처
지게차 모형입니다.



TOY BLOCK 토이 블록
레고 블록 형식으로 조립이 필요한 토이 블록입니다.

MINIATURE & TOY BLOCK

미니어처 & 토이 블록



미니어처-밥캣 (전동 2.5톤)



품명	품번
B25NS BCT	610301-00210

미니어처-밥캣 (엔진 3.0톤)



품명	품번
D30NXP BCT	610301-00209

미니어처-밥캣 (엔진 7.0톤)



품명	품번
D70S BCT	610301-00207

미니어처-두산 (전동 2.5톤)



품명	품번
B25NS	610301-00177

미니어처-두산 (엔진 3.0톤)



품명	품번
D30NXS	610301-00176

미니어처-두산 (엔진 7.0톤)



품명	품번
D70S	610301-00194

미니어처-두산 (오더피커 1.5톤)



품명	품번
BOP15S	610301-00234

토이 블록-밥캣 (엔진 16.0톤)



품명	품번
D160S BCT	610301-00208

토이 블록-두산 (엔진 16.0톤)



품명	품번
D160S	610301-00178

고품질 두산밥캣 순정부품으로 장비의 수명을 늘려보세요.

DOOSAN BOBCAT GENUINE PARTS





더 많은 두산밥캣 제품과 정보를 만나보세요!



두산밥캣 물류장비
홈페이지



두산밥캣 소형장비
홈페이지



두산밥캣
유튜브



밥캣(Bobcat)은 두산의 일원입니다. 두산은 건설 기계, 발전과 해수담수화 사업, 엔진 및 엔지니어링 분야의 글로벌 리더로서 100년 넘게 고객과 지역사회에 기여하고 있습니다. Bobcat과 Bobcat 로고는 미국 및 기타 다양한 국가에 등록되어 있는 Bobcat Company의 등록상표 ©2025 밥캣 무단복제 및 배포 금지.