



ELECTRIC FORKLIFTS

두산 전동 지게차

DOOSAN

신뢰의 기준을 다시 쓰다

기술력만으로는 부족한 시대,
두산밥캣은 전동 지게차에 '신뢰'라는 기준을 더합니다.

검증된 퍼포먼스를 바탕으로,
안전성, 지속가능성, 디지털 연결성, 운영 신뢰성까지—
전동 장비에 대한 새로운 기준을 제시합니다.

다양한 전동 라인업은 현장의 니즈에 맞춰 정교하게 설계되었으며,
축적된 글로벌 경험과 국내 최대 부품 및 서비스 네트워크 체계를 통해
고객의 오늘을 안정적으로 지탱합니다.

신뢰는 시간이 증명합니다.
두산밥캣의 전동 지게차를 만나보세요.





두산 전동 지게차 패밀리를 소개합니다

다양한 작업 환경에 유연하게 대응하는 두산 전동 지게차.
고객의 현장에서 바로 느껴지는 정밀한 설계와 강력한 성능을 지금 만나보세요.

PERFORMANCE

강력한 힘, 섬세한 제어
파워풀한 구동력과 민첩한 조작, 다양한 작업 환경 대응

SAFETY

사람과 화물, 모두를 안전하게
다양한 능동/수동 안전 시스템으로 운전자 보호 설계

VISIBILITY & CONVENIENCE

더 넓게 보고, 더 쉽게 다루다
탁 트인 전방 시야, 운전자를 최우선으로 한 편의 사양

TECHNOLOGY

스마트하게 연결되는 작업 환경
리튬 인산철 (LFP) 배터리 탑재, 원격 차량 관리 시스템

SERVICEABILITY

쉽고 빠른 유지 보수 설계
4/24 서비스 및 전국 최고 서비스 네트워크

강력한 힘, 섬세한 제어

무거운 하중도, 반복되는 작업도 안정적으로.
정밀한 조작성과 강한 구동력으로, 어떤 현장에서도 성능을 믿고 사용할 수 있습니다.



강력한 전기제어로 무거운 작업도 거뜰하게

AC 컨트롤 시스템이 고출력 전기모터와 조화를 이루어 힘이 필요한 작업에서도 강한 성능을 발휘합니다.

IP65 등급의 방진·방수 설계를 적용해 분진, 습기 많은 환경에서도 안정적으로 운행할 수 있습니다.

제동력 걱정 없이 장시간 작업

ODB(Oil Cooled Disc Brake)는 건식 브레이크 대비 영구적인 수명을 자랑합니다.

오일이 디스크를 냉각시켜 과열과 마모를 줄이며, 밀폐형 구조를 통해 외부 이물질 유입을 방지합니다.

정비가 필요 없으며 제동 성능을 오래 유지할 수 있습니다.

조용하고 안정적인 주행감

저소음 하이포이드 기어 드라이브 액슬을 적용해 소음은 낮추고 토크는 최적화합니다.

장시간 운행 시에도 작업자의 피로를 줄이고 쾌적한 운행이 가능합니다.

사람과 화물, 모두를 안전하게

운전자의 실수를 줄이고, 위험을 미리 막는 능동 안전 시스템과 기본에 충실한 수동 안전장치. 어떤 환경에서도 사람과 화물을 지키기 위해 모든 설계의 출발점을 '안전'에 두었습니다.

자동 속도 조절 기능

급커브 시 자동으로 주행 속도를 조절하여 안전한 코너링을 보장합니다.

안전을 최우선으로 한 설계

두산 고유의 GSS(Guardian Safety System)는 다중 안전 기술을 통합해 운전자의 실수를 예방하고 현장의 사고 가능성을 최소화합니다. 작업자의 안전을 최우선으로 고려한 이 시스템은, 어떤 환경에서도 신뢰할 수 있는 작업을 보장합니다.



마스트 하강 방지 기능(ISO3691)

운전자가 차량에서 내리거나 시동을 끄면 마스트의 움직임이 자동으로 차단됩니다.




경사로 밀림 방지 기능(Anti-roll back)

경사로에서 브레이크를 밟지 않아도 5초간 정지하며, 재출발 시 후방 밀림 없이 안정적인 주행을 지원합니다.



안전벨트 인터락 & 운전자 감지 시스템(OSS)

안전벨트 미착용 시 차량의 주행 및 마스트 동작이 제한되며, 운전자가 운전석에서 내려오면 지게차의 작동과 유압 기능이 자동으로 정지됩니다.

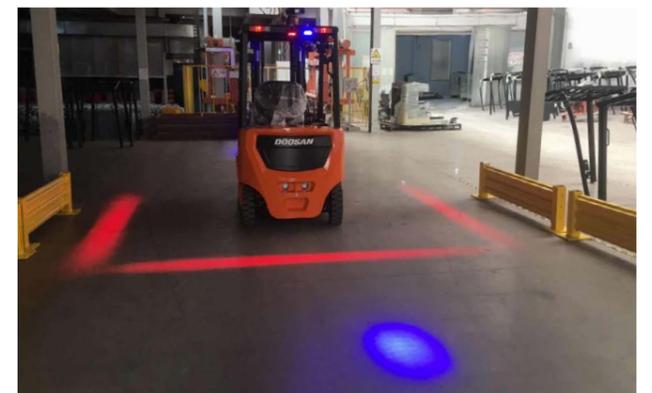

세이프티 라이트 & 펜스 라이트

주행 시 바닥면에 파란색 불빛을 비춰 사각지대에서도 보행자가 차량 접근을 미리 인지할 수 있어 안전성을 높입니다.(전후방 장착) 또한 펜스 라이트는 차량의 전면을 제외한 3면에 붉은색 라인을 표시하여 보행자 안전사고를 예방합니다.



더 넓게 보고, 더 쉽게 다루다

넓은 시야, 직관적인 정보, 정교한 조작을 모두 갖췄습니다.
작업자의 피로는 줄이고, 조작의 효율과 정밀함은 높였습니다.

VISIBILITY & CONVENIENCE

넓은 시야와 안정적인 운전

극강의 시야를 확보한 마스트 & 콤팩트 주행 핸들
장애물 없는 시야와 작은 조향각도와 웨이트 외형 설계로
협소한 공간도 안정적으로 작업합니다.

시인성 좋은 컬러 디스플레이로 한눈에 상태 파악
실외 환경에서도 각종 정보를 직관적으로 확인할 수 있어,
보다 빠르고 안정적인 운전이 가능합니다.

정밀한 조작과 피로도 저감


부드러운 제동으로 피로도는 줄이고, 효율은 높이고
엑셀의 반응성을 조정하여 부드럽게 움직이도록 설계하고, 작업기의
감도를 최적화하여 마스트의 정밀한 유량 제어가 가능합니다.

정밀 제어를 돕는 인체공학적 핑거팁 컨트롤
손에 무리가 가지 않도록 설계되어 정밀 작업이 쉽고,
피로도도 낮습니다. (옵션-BT, BX, BNS)

작업 효율을 높이는 편의 기능

간편한 조작이 가능한 전·후진 스위치
작업기 레버에 위치하여 보다 빠르고 효율적인 작업을
가능하게 합니다.

- 작업 환경에 따라 선택 가능한 주행 모드
- H 모드:** 빠른 주행과 인양 속도를 발휘하는 고성능 모드
 - S 모드:** 성능과 에너지 효율성이 균형 있게 조화된 모드
 - E 모드:** 배터리 사용 시간을 극대화하는 경제적인 모드
 - Turtle 모드:** 안전한 주행을 위해 속도를 제한하는 모드(2-10km/h)

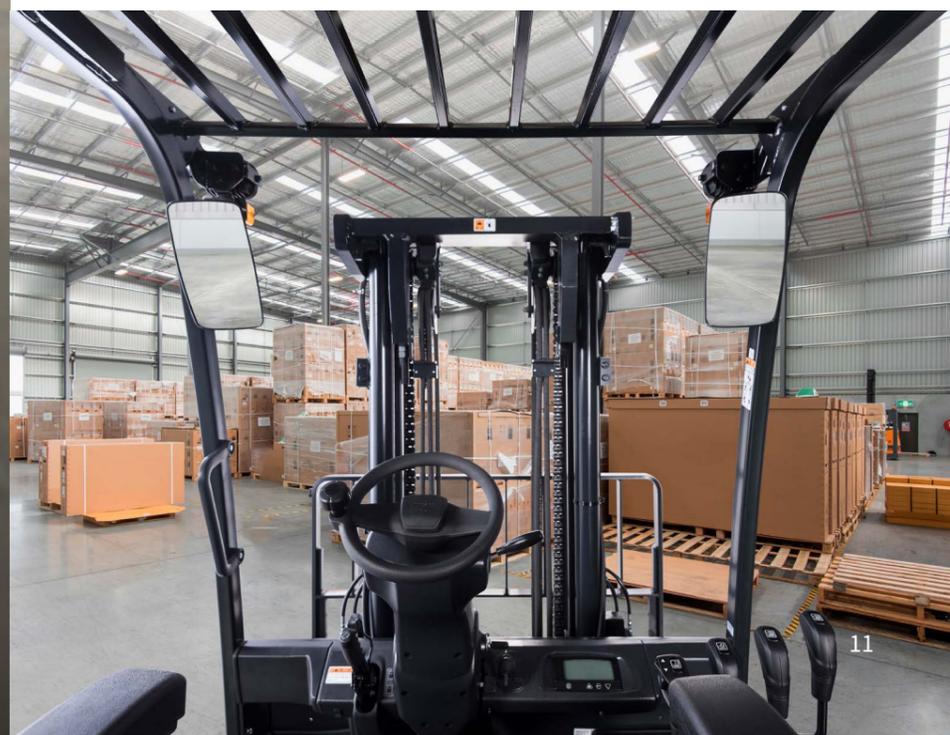




스마트한 차량 관리 시스템, MACHINE IQ[®]

Machine IQ 앱은 완충 시 전류 차단, 실시간 배터리 잔량 및 수명 확인, 온도와 에러 알림 등 배터리 안전 관리를 지원합니다. 작업 가능 시간 예측과 함께 데이터 통계, 차량 위치 확인, 원격 모니터링, 소모품 교체 알림, 고장·충격 모니터링, 그룹 관리 등 다양한 기능을 제공합니다.

- **실시간 차량 상태 확인** 배터리 잔량, 작업 가능 시간 예측, 스마트 충전.
- **효율적인 차량 관리** 배터리 수명, 고장 모니터링, 소모품 교체 주기 알림, 데이터 통계.
- **실시간 차량 보호** 차량 위치 확인, 충격 관리, 원격 모니터링.
- **Android / iOS 앱 가능**

작업 중단은 줄이고, 걱정은 덜었습니다 리튬 인산철(LFP) 배터리

빠르게 충전되고, 오래가는 리튬 인산철 배터리는 작업 효율과 안정성을 모두 향상시킵니다. 2시간 내외 완충, 충전 시간 40% 절감으로 생산성을 높이며, 야간 충전 시 최대 50%의 전기료를 절감할 수 있어 운영비도 낮춥니다. 추운 환경에서도 성능이 흔들리지 않고, 국제 인증과 보호 설계로 안전까지 확보했습니다.

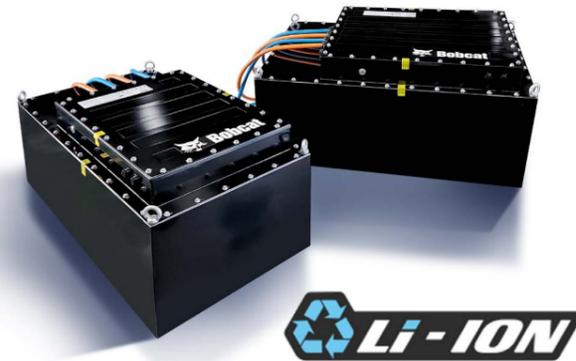

2시간 내외 완충, 충전 시간 40% 절감
고속 충전 기술을 적용해 배터리를 2시간 내외로 완전 충전할 수 있습니다. 기존 대비 충전 시간은 40% 줄어들어, 작업 대기 시간을 최소화하고 연속 운행이 가능합니다.

스마트 모니터링 & 충전 비용 50% 절감
스마트폰 앱으로 배터리 상태를 실시간 확인할 수 있으며, 충전 시간 예약 기능을 통해 야간 충전 시 최대 50%까지 전기료를 절감할 수 있습니다.

2배 강력한 출력 지속 성능
기존 대비 2배 강화된 지속 출력 성능으로 고부하 작업도 안정적이고 꾸준히 운용이 가능합니다.

추운 환경에서도 안정적
히팅 패드가 내장되어 있어 겨울철 혹한기나 냉동 창고 환경에서도 안정적인 출력을 유지합니다.

국제 시험 인증 획득 & 배터리 내부 보호 설계
IP65 등급의 방진·방수 성능과 수분 축적 방지 구조로 외부 환경 변화에도 배터리를 안전하게 보호하며 북미·유럽 등 까다로운 배터리 안전 규정을 모두 통과해 신뢰성을 확보했습니다.

운전자 안전 확보
차량 전복 시 배터리가 노출되지 않도록 ISO 기준에 따라 안전 설계를 적용해 운전자 보호에 만전을 기했습니다.





가동률을 높이는 신뢰의 정비성

설계부터 서비스까지, 운영 중단을 최소화하기 위해 만들어졌습니다. 전국 서비스망과 신속 대응 체계, 그리고 손쉬운 정비 구조는 장비를 늘 최상의 상태로 유지합니다.

- 1. 업계 최고 수준의 품질 보증**
 - 고장 시 4시간 이내 연락 및 24시간 내 복구 원칙으로 다운타임 최소화
 - 기본 2년 또는 4,000시간 보증 제공
 - 연장 보증 프로그램(Protection Plus) 선택 가능
- 2. 전국 어디서나 신속한 서비스**
 - 전국을 아우르는 국내 1위 서비스네트워크 (60여 개 서비스 센터와 30개가 넘는 부품 대리점)

편리하고 손쉬운 정비

정비 스트레스가 NO

전자식 서비스 브레이크(EFB)로 정비가 필요 없습니다. (BT, BX, BNS)

Locking 타입 후드 커버

잠금 기능이 있는 가스 스프링으로 안전사고를 예방하고, 크게 열리는 후드 커버 설계로 정비도 편리합니다.

공구가 필요 없는 사이드 커버

에어벤트가 적용된 사이드 커버는 공구 없이 맨손으로 쉽게 탈거할 수 있습니다.



분리 가능한 후면

접근이 쉬운 컨트롤러 룸과 탈착식 쿨링팬 모듈 설계로 점검 및 정비가 편리합니다.




전장 부품 집중화 배치

릴레이와 퓨즈 등 전장 부품을 집중 배치해 정비와 교환이 더욱 용이합니다.



편리한 브레이크 오일 관리

오일 부족 시 경고등으로 보충 시점을 알려 주며, 오일통에 접근이 쉽게 설계되어 점검과 보충이 간편합니다.

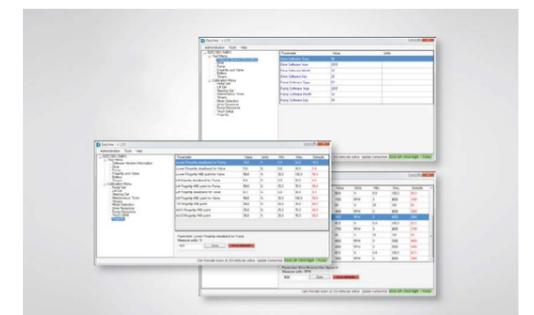

Easy view

노트북과 전용 진단 프로그램을 통해 지게차를 쉽고 빠르게 점검할 수 있습니다.



다양한 라인업의 베스트셀러 BS/BSE 시리즈

1.5톤부터 3.5톤까지 구성되어 강력한 성능은 기본이며 꼭 필요한 기능으로 고객의 니즈를 충족하는 베스트셀러 시리즈입니다.

고효율의 AC 시스템과 강인한 내구성, 편안하고 편리한 운전, 안전성의 조화!

동급 최강 작업 속도

최대 18km/h의 빠르고 안정적인 주행 속도, 48V 강력한 파워의 배터리와 모터의 조합은 동급 최강의 작업 속도를 자랑합니다.



작업 효율을 높이는 핵심 사양

IP65 등급의 고성능 AC 컨트롤러와 4륜 솔리드/공기압 타이어, 탁월한 시야성의 마스트를 적용해 작업 효율성과 안정성을 높였습니다.

세심한 운전자 중심 설계

부드럽고 정교한 주행 감각, 인체공학적 설계, 다양한 안전 사양을 통해 운전자의 편의성과 안전을 최우선으로 고려한 작업 환경을 제공합니다.

안전한 작업을 위한 두산 고유 GSS PLUS

- **주행 속도 및 기울기 제어:** 2단 이상으로 상승한 경우 최대 주행 속도를 50%로 제어 및 마스트 전경 틸팅 각도 2도로 제한합니다.
- **경고음 알림:** 마스트 1단이 전경 2도 이상 기울어진 상태에서, 마스트를 2단 이상 높이로 상승시키면 경고음이 울려 위험을 사전에 알립니다
- **자동 수평 맞춤 (오토 틸트 레벨링):** 고양고 랙 작업 시 포크의 수평을 자동으로 조절할 수 있어 안전한 작업이 가능합니다.



스마트한 선택 BNS 시리즈

합리적인 가격에 다양한 편의 기능을 갖춘 스마트한 선택. 고내구성 설계와 탁월한 운전자 편의성, 생산성을 높이는 다양한 선택 사양까지 두루 갖춘 시리즈입니다.

고내구성 설계.
탁월한 운전자 편의성.
다양한 선택 사양.

- 전자식 파킹 브레이크 (EPB)
- 고성능 AC 컨트롤러(IP67)
- 상하강 마스트 쿠션
- 웨이트 스케일
- 틸트 실린더 부츠 & 하부 커버



듀얼 배터리 커넥터 (LFP 배터리 선택 시)

배터리 커넥터 분리 없이 차량 외부에서 바로 충전이 가능해 편리하며, 커넥터 연결 시 센서가 자동으로 전원을 차단해 차량을 보호합니다.



컬러 디스플레이

실외에서도 시인성이 좋아 각종 정보를 직관적으로 확인할 수 있어, 보다 빠르고 안정적인 운전이 가능합니다.



배터리 측면 인출 - SLIO/SRIO*

측면에서 배터리를 인출할 수 있으며, 프레임 바닥면에 롤러가 장착되어 적은 힘으로도 배터리를 쉽게 빼낼 수 있습니다.

*SLIO: Side Lift In - Out *SRIO: Side Roll In - Out



저상형 설계로 생산성을 높이는 BT/BX 시리즈



1.6t - 5.0t 저상고
1.5t - 2t, 3롤

**작은 회전 반경, 뛰어난 구동력.
작업 환경에 꼭맞는 최적의 솔루션.**

저상형 설계

일반 좌승식 지게차 대비 무게 중심이 하부에 있어 작업 시 안정감을 느끼며, 시트 높이가 낮아 편안한 상하차가 가능합니다.

듀얼 드라이브

좌우 각각 독립적으로 제어되는 두 개의 구동모터로 구성된 듀얼 드라이브 시스템은 싱글 드라이브 방식과는 다르게 좌우 바퀴의 접지력의 차이가 클 때도 바퀴의 헛돌음이 발생하지 않아 안전합니다.



작은 회전 반경

현 위치에서 회전이 가능하여 싱글 드라이브 대비 선회 반경이 비약적으로 작아 협소한 공간에서도 여유롭게 작업이 가능합니다.



안전하고 정비가 필요 없는 전자식 제동 시스템

전자식 파킹 브레이크(EPB)

차량이 정차하면 자동으로 파킹 브레이크가 작동하여, 브레이크 작동을 놓친 경우에도 안전성을 확보합니다.

전자식 풋 브레이크(EFB)

전자식 작동으로 정비에 대한 스트레스가 없습니다.



조용하고 민첩한 BC 시리즈

쿠션 타이어와 감각적인 휠, 콤팩트한 디자인으로 좁은 통로와 매끄러운 지면에서 최적의 작업 효율을 제공하는 BC 시리즈.

협소한 공간에서 작업 용이

전장/전폭이 작아 통로폭이 좁은 곳에서 사용하기 적합합니다.

정차 시 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 작동

차량이 정차하면 자동으로 파킹 브레이크가 작동해, 브레이크 작동을 놓친 경우에도 안전성을 확보합니다.



타이어별 사용 환경 제언



쿠션 타이어(BC 시리즈)

좁고 고하중 작업이 필요한 작업장.



솔리드 타이어

철, 스크랩, 못 등이 많은 환경에서 타이어 파손 걱정없고 무거운 하중도 견고하게 지지.



논마킹 타이어

타이어 자국 방지로 청결한 작업장 유지에 용이.

당신의 다음 선택이, 신뢰가 되도록

두산밥캣 전동 지게차는
성과와 지속가능성, 그리고 운영의 신뢰를 기준으로 설계됩니다.

앞으로도 진화하는 기술과 전국 서비스 네트워크를 바탕으로
더 강하고, 더 스마트한 전동 솔루션을 제공할 것입니다.

고객의 오늘과 내일을 책임질
믿을 수 있는 파트너로 남겠습니다.



전동 좌승식 지게차

1.5t-3.5t 프리미엄& 표준형



B15/18S-7



B20/25/30/32/35S-7



B20/25SE-7

1.5t-3.5t 보급형



B15/18NS, 20NSC



B20/25/30/35NS



B15/18/20T-7(3Wheel)

1.6-5.0t 저상고



B16/18/20X-7(저상형)



B40/45/50X-7



BC20/25/30S-7

1.5t-2.0t 3륜

전동 입승식 지게차

스탠드 업 라이더



B15/18/20SU-9

오더피커



BOP15S-89

마스트무빙 리치트럭



BR13/15/18/20/25S-9

팬터그래프타입 리치트럭



BR18/20SP-7 PLUS

마스트무빙 고양이 리치트럭



BR14J-9, BR16J-9, BR14JW-9, BR16JW-9, BR20JW-9, BR25JW-9

모델별 장착 가능한 리튬 인산철(LFP) 배터리 타입

모델	배터리	51.2V				80V				
		300Ah	350Ah	450Ah	460Ah	600Ah	280Ah	450Ah	460Ah	600Ah
B15/18S			•							
B20/25S(E)			•	•		•				
B30/32/35S			•	•		•				
B40/45/50X								•		•
B15/18NS, B20NSC		•								
B20/25NS		•			•	•				
B30/35NS							•		•	•
BR13/15/18/20/25S		•								

*280Ah-460Ah: 하루 완충-방전 2Cycle 이하 사용 가능. *600Ah: 하루 완충-방전 3Cycle 이하 사용 가능.

차량제원

				1.5t - 3.5t 프리미엄			
일반제원	2	모델		B20S-7	B25S-7	B30S-7	
	3	적재능력	Kg	2,000	2,500	2,980	
	4	하중중심	mm	500	500	500	
	5	동력형식		AC전기	AC전기	AC전기	
	6	작동형식		좌승	좌승	좌승	
	7	타이어	P=공기식, E=솔리드, C=쿠션	P,E	P,E	P,E	
	8	휠	개수, (전륜/후륜)	2/2	2/2	2/2	
	9	표준 마스트, 포크, 캐리지 적용 시	최대인상 높이	mm	3,230	3,230	3,230
	10		자유인상 높이	mm	147	147	147
	11		ISO 등급		II	II	III
	12	포크	두께 / 넓이 / 길이	mm	40/100/1,000	40/100/1,000	45/125/1,050
	13		포크조정간격(최소/최대)	mm	275/1,035	275/1,035	286/1,044
	14	경사각	전경/후경	도	6/10	6/10	6/10
	15	차량제원	전장(포크제외)	mm	2,196	2,226	2,377
	16		전폭	mm	1,200	1,200	1,200
	17		마스트 최저높이	mm	2,140	2,140	2,140
	18		마스트 최고높이	mm	4,480	4,480	4,480
	19		헤드가드 높이	mm	2,220	2,220	2,220
	20		운전석 높이	mm	1,098	1,098	1,098
	21	최소회전반경		mm	2,040	2,060	2,190
	22	LMC		mm	410	410	411
	23	직각적재 통로폭(팔레트 1,000 x 1,200)		mm	3,652	3,672	3,801
	성능	24	주행 : 부하/무부하	km/h	18/18	18/18	18/18
25		상승 : 부하/무부하		mm/s	440/600	390/600	340/600
26		하강 : 부하/무부하		mm/s	500/460	500/460	500/460
28		최대 견인력	부하(5분율)	kgf	1,620	1,590	1,450
30		등판능력	부하(5분율)	%	28	24.5	19
자중	32	총중량	kg	3,990	4,400	4,770	
	33	축하중	부하(전륜/후륜)	kg	5,191/799	5,979/921	6,855/915
	34		무부하(전륜/후륜)	kg	1,891/2,099	1,854/2,546	2,092/2,678
차체	35	전/후륜 개수		2/2	2/2	2/2	
	36	타이어	전륜 사이즈	in	23x10-12	23x10-12	23x10-12
	37		후륜 사이즈	in	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	38	축간거리		mm	1,400	1,400	1,550
	39	륜간거리	전륜	mm	950	950	950
			후륜	mm	998	998	998
	40	최저지상고	부하시(최저점)	mm	110	110	110
	41		부하시(차량중심)	mm	125	125	125
	42	브레이크	서비스		Foot / 유압식	Foot / 유압식	Foot / 유압식
	43		주차		Hand-기계식	Hand-기계식	Hand-기계식
파워트레인	44	형식		납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP	
	45	배터리	전압/용량-일반	V/AH	48/720	48/720	48/800
	46		중량	kg	1,100	1,220	1,440
	47	전기모터	주행모터(1시간율)	kW	15.5	15.5	15.5
	48		유압모터 (15% Duty)	kW	17	17	17
	54	주행/유압모터 제어방식			AC	AC	AC
	57	최대유압	시스템	bar	166	193	207
			어태치먼트	bar	155	155	155

1.5t - 3.5t 프리미엄		2.0t - 2.5t 표준형		1.5t - 3.5t 보급형		
B20S-7	B25S-7	B20SE-7	B25SE-7	B15NS	B18NS	B20NSC
2,000	2,500	2,000	2,500	1500	1750	2000
500	500	500	500	500	500	500
AC전기	AC전기	AC전기	AC전기	AC전기	AC전기	AC전기
좌승	좌승	좌승	좌승	좌승	좌승	좌승
P,E	P,E	P,E	P,E	E	E	E
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
3,230	3,230	3,230	3,230	3,000	3,000	3,000
147	147	147	147	125	125	110
II	II	II	II	II	II	II
40/100/1,000	40/100/1,000	40/100/1,000	40/100/1,000	35/100/1070	35/100/1070	40/100/1070
275/1,035	275/1,035	275/1,035	275/1,035	200/1040	200/1040	240/1040
6/10	6/10	6/10	6/10	45,818	45,818	45,818
2,196	2,226	2,196	2,226	2,052	2,052	2,105
1,200	1,200	1,200	1,200	1,150	1,150	1,150
2,140	2,140	2,140	2,140	1,997	1,997	1,997
4,480	4,480	4,480	4,480	3,981	3,981	3,981
2,220	2,220	2,220	2,220	2,100	2,100	2,100
1,098	1,098	1,098	1,098	1,060	1,060	1,060
2,040	2,060	2,040	2,060	1,890	1,890	1,930
410	410	410	410	391	391	396
3,652	3,672	3,652	3,672	3,481	3,481	3,526
18/18	18/18	18/18	18/18	13 / 15	13 / 15	13 / 15
440/600	390/600	380/520	350/520	380/440	350/440	350/440
500/460	500/460	500/460	500/460	450/500	460/500	470/500
1,620	1,590	1,620	1,590	1,223	1,325	1,377
28	24.5	28	24	13 / 15	13 / 15	13 / 15
3,990	4,400	3,940,	4,340	3,020	3,300	3,520
5,191/799	5,979/921	5,128/812	5,920/920	4,035/485	4,535/515	4,950/570
1,891/2,099	1,854/2,546	1,821/2,199	1,786/2,554	1495/1525	1560/1740	1620/1900
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
23x10-12	23x10-12	23x10-12	23x10-12	6.5x10-10	6.5x10-10	6.5x10-10
18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	5x8-10	5x8-10	5x8-10
1,400	1,400	1,400	1,400	1,360	1,360	1,360
950	950	950	950	970	970	970
998	998	998	998	920	920	920
110	110	110	110	100	100	100
125	125	125	125	105	105	105
Foot / 유압식	Foot / 유압식	Foot / 유압식	Foot / 유압식	Foot / 유압식	Foot / 유압식	Foot / 유압식
Hand-기계식	Hand-기계식	Hand-기계식	Hand-기계식	AUTO / EM	AUTO / EM	AUTO / EM
납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP
48/720	48/720	48/600(660)	48/660(715)	48/400	48/400	48/400
1,100	1,220	1,100	1,220	660	660	660
15.5	15.5	15.5	15.5	8	8	8
17	17	17	17	11	11	11
AC	AC	AC	AC	AC 인버터	AC 인버터	AC 인버터
166	193	166	193	175	175	175
155	155	155	155	155	155	155

차량제원

				1.5t - 3.5t 보급형				
일반제원	2	모델		B20NS	B25NS	B30NS	B35NS	
	3	적재능력	Kg	2,000	2,500	2,980	3,500	
	4	하중중심	mm	500	500	500	500	
	5	동력형식		AC 전기	AC 전기	AC 전기	AC 전기	
	6	작동형식		좌승식	좌승식	좌승식	좌승식	
	7	타이어	P=공기식, E=솔리드, C=쿠션	P / SE	P / SE	P / SE	SE	
	8	휠	개수, (전륜/후륜)	2/2	2/2	2/2	2/2	
	9	표준 마스트, 포크, 캐리지 적용 시	최대인상 높이	mm	3,000	3,000	3,000	3,000
	10		자유인상 높이	mm	150	150	150	150
	11		ISO 등급		II	II	III	III
	12	포크	두께 / 넓이 / 길이	mm	45/100/1,050	45/100/1,050	45/122/1,050	50/122/1,050
	13		포크조정간격(최소/최대)	mm	250/1,032	250/1,032	272/1,104	272/1,104
	14	경사각	전경/후경	도	6/9	6/10	6/10	6/10
	15	차량제원	전장(포크제외)	mm	2,310	2,350	2,520	2,550
	16		전폭	mm	1244 / 1300	1244 / 1300	1,244 / 1,300	1,244 / 1,300
	17		마스트 최저높이	mm	2,045	2,045	2,045	2,045
	18		마스트 최고높이	mm	4,247	4,247	4,247	4,252
	19		헤드가드 높이	mm	2,180	2,180	2,180	2,180
	20		운전석 높이	mm	1,183	1,183	1,183	1,183
	21	최소회전반경		mm	2,040	2,060	2,300	2,300
	22	LMC		mm	457	457	457	462
	23	직각적재 통로폭(팔레트 1,000 x 1,200)		mm	3,697	3,717	3,957	3,962
	성능	24	주행 : 부하/무부하	km/h	14/15	14/15	14/15	14/15
25		상승 : 부하/무부하		mm/s	320/450	300/450	280/400	250/400
26		하강 : 부하/무부하		mm/s	500/460	500/460	380/365	380/365
28		최대 견인력	부하(5분율)	kgf	10,910/10,500	10,910/10,700	14,460/13,560	14,460/13,860
30	등판능력	부하(5분율)	%	15(8.5)/27(15)	15(8.5)/25(14)	15(8.5)/27(15)	15(8.5)/25(14)	
자중	32	총중량	kg	3,810	4,150	4,360	5,230	
	33	축하중	부하(전륜/후륜)	kg	5,190/620	5,979/671	6,500/860	7,760/970
	34		무부하(전륜/후륜)	kg	1,658/2,152	1,830/2320	1,882/2478	2,288/2,942
차체	35	전/후륜 개수		2/2	2/2	2/2	2/2	
	36	타이어	전륜 사이즈	in	23X9-10	23X9-10	23x10-12	23x10-12
	37		후륜 사이즈	in	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	38	축간거리		mm	1,560	1,560	1,710	1,710
	39	륜간거리	전륜	mm	1,019	1,019	1,014	1,014
	40		후륜	mm	995	995	995	995
	41	최저지상고	부하시(최저점)	mm	125	125	125	125
	42		부하시(차량중심)	mm	140	140	140	140
43	브레이크	서비스		Electric / Mech	Electric / Mech	Electric / Mech	Electric / Mech	
44		주차		EPB	EPB	EPB	EPB	
파워트레인	45	배터리	형식		납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP	납산 / LFP
	46		전압/용량-일반	V/AH	48/600	48/600	80/420	80/480
	47		중량	kg	1,000	1,000	1,582	1,582
	48	전기모터	주행모터(1시간율)	kW	9	9	12	12
	49		유압모터 (15% Duty)	kW	14	14	16	16
	50	주행/유압모터 제어방식			AC	AC	AC	AC
	51	최대유압	시스템	bar	200	200	200	200
52	어태치먼트		bar	200	200	200	200	



1.5t - 2.0t 3륜			1.6t - 5.0t 저상고		
B15T-7 PLUS	B18T-7 PLUS	B20T-7 PLUS	B16X-7 PLUS	B18X-7 PLUS	B20X-7 PLUS
1,500	1,750	2,000	1,600	1,800	2,000
500	500	500	500	500	500
AC 전기					
좌승식	좌승식	좌승식	좌승식	좌승식	좌승식
E	E	E	E	E	E
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
130	130	135	130	130	135
II	II	II	II	II	II
35/100/900	35/100/900	40/100/900	35/100/900	35/100/900	40/100/900
240/905	240/905	240/905	240/905	240/905	240/905
5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7
1,891	1,991	2,029	2,120	2,120	2,125
1,090	1,090	1,119	1,090	1,090	1,119
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4,345	4,345	4,350	4,345	4,345	4,350
2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
919	919	919	919	919	919
1,515	1,615	1,648	1,886	1,886	1,886
376	376	381	376	376	381
3,216	3,316	3,354	3,466	3,466	3,471
17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
400/600	400/600	400/600	400/600	400/600	400/600
500/450	500/450	500/450	500/450	500/450	500/450
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
26	25	24	26	25	24
3,028	3,142	3,472	3,189	3,281	3,461
3,988/540	4,358/534	4,841/631	4,235/553	4,551/530	4,871/590
1,495/1,533	1,530/1,612	1,623/1,849	1,698/1,491	1,696/1,585	1,692/1,769
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
18x7-8	18x7-8	200x50-10	18x7-8	200x50-10	200x50-10
15x4.5-8	15x4.5-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8
1,323	1,423	1,446	1,495	1,495	1,495
902	902	912	902	912	912
167	167	201	890	890	890
86	86	86	86	86	86
100	100	100	100	100	100
EAB	EAB	EAB	EAB	EAB	EAB
EPB	EPB	EPB	EPB	EPB	EPB
납산	납산	납산	납산	납산	납산
48/500	48/625	48/625	48/625	48/625	48/625
700	800	1,000	1,050	1,050	1,050
6.0x2	6.0x2	6.0x2	6.0x2	6.0x2	6.0x2
14	14	14	14	14	14
AC	AC	AC	AC	AC	AC
176	199	216	199	199	216
140	140	140	140	140	140

차량제원

				1.6t - 5.0t 저상고			
				B40X-7	B45X-7	B50X-7	
일반제원	2	모델					
	3	적재능력	Kg	4,000	4,500	5,000	
	4	하중중심	mm	500	500	500	
	5	동력형식		AC 전기	AC 전기	AC 전기	
	6	작동형식		좌승	좌승	좌승	
	7	타이어	P=공기식, E=솔리드, C=쿠션	E	E	E	
	8	휠	개수, (전륜/후륜)	2/2	2/2	2/2	
	9	표준 마스트, 포크, 캐리지 적용 시	최대인상 높이	mm	3,000	3,000	3,000
	10		자유인상 높이	mm	160	160	160
	11		ISO 등급		III	III	IV
	12	포크	두께 / 넓이 / 길이	mm	50/150/1050,	50/150/1,050	50/150/1,050
	13		포크조정간격(최소/최대)	mm	310/1,182	310/1,182	340/1,290
	14	경사각	전경/후경	도	6/9	6/9	6/9
	15	차량제원	전장(포크제외)	mm	2,957	2,957	2,987
	16		전폭	mm	1,470	1,470	1,470
	17		마스트 최저높이	mm	2,190	2,185	2,185
	18		마스트 최고높이	mm	4,265	4,265	4,415
	19		헤드가드 높이	mm	2,345	2,350	2,350
	20		운전석 높이	mm	1,297	1,303	1,303
	21	최소회전반경		mm	2,620	2,620	2,645
	22	LMC		mm	572	572	572
	23	직각적재 통로폭(팔레트 1,000 x 1,200)		mm	4,416	4,417	4,442
	성능	24	주행 : 부하/무부하	km/h	15/16	15/16	15/16
25		상승 : 부하/무부하	mm/s	350/470	330/470	310/470	
26		하강 : 부하/무부하	mm/s	480/450	480/450	480/450	
28		최대 견인력	부하(5분율)	kgf	1,898	1,898	1,898
30	등판능력	부하(5분율)	%	17(9.6)	16(9.1)	15(8.5)	
자중	32	총중량	kg	6,968	7,383	7,705	
	33	축하중	부하(전륜/후륜)	kg	9,818/1,150	10,551/1,332	11,378/1,327
	34		무부하(전륜/후륜)	kg	3,674/3,294	3,639/3,744	3,698/4,007
차체	35	전/후륜 개수		2/2	2/2	2/2	
	36	타이어	전륜 사이즈	in	250 - 15	28x12.5 - 15	28x12.5 - 15
	37		후륜 사이즈	in	7.00 - 12	7.00 - 12	7.00 - 12
	38	축간거리		mm	2,000	2,000	2,000
	39	륜간거리	전륜	mm	1,168	1,160	1,160
			후륜	mm	1,111	1,111	1,111
	40	최저지상고	부하시(최저점)	mm	120	130	130
	41		부하시(차량중심)	mm	160	160	160
42	브레이크	서비스		FOOT / 유압식	FOOT / 유압식	FOOT / 유압식	
43		주차		HAND-기계식/자동-전자식	HAND-기계식/자동-전자식	HAND-기계식/자동-전자식	
파워트레인	44	형식		납산	납산 / LFP	납산 / LFP	
	45	배터리	전압/용량-일반	V/AH	80/930	80/930	80/930
	46		중량	kg	2,160	2,160	2,160
	47	전기모터	주행모터(1시간율)	kW	10X2	10X2	10X2
	48		유압모터 (15% Duty)	kW	28	28	28
	54	주행/유압모터 제어방식			AC	AC	AC
	57	최대유압	시스템	bar	190	210	230
			어태치먼트	bar	155	155	155

외형도

				2.0t - 3.0t 쿠션 타이어		
				BC20S-7	BC25S-7	BC30S-7
				2,000	2,500	3,000
				500	500	500
				AC 전기	AC 전기	AC 전기
				좌승식	좌승식	좌승식
				C	C	C
				2/2	2/2	2/2
				3,230	3,230	3,230
				152	152	152
				II	II	III
				40/100/1,050	40/100/1,050	45/125/1,050
				297/905	297/905	282/954
				6/10	6/10	6/10
				2,105	2,122	2,240
				1,110	1,110	1,110
				2,115	2,115	2,115
				4,480	4,480	4,480
				2,210	2,210	2,210
				1,115	1,115	1,115
				1,860	1,863	1,972
				405	405	406
				2,265	2,268	2,378
				18.0/18.0	18.0/18.0	18.0/18.0
				460/640	460/640	350/630
				500/460	500/460	500/460
				1,450	1,450	1,450
				24	21	18
				4,170	4,739	4,995
				5,584/585	6,493/746	7,177/817
				1,998/2,171	2,010/2,728	1,971/3,024
				2/2	2/2	2/2
				21x7x15	21x7x15	21x8x15
				16x6x10.5	16x6x10.5	16x6x10.5
				1,280	1,280	1,380
				932	932	907
				902	902	902
				80	80	80
				103	103	103
				Foot/유압	Foot/유압	Foot/유압
				EPB	EPB	EPB
				납산	납산	납산
				36/685	36/750	36/825
				1,040	1,270	1,360
				16.0	16.0	16.0
				18	18	18
				AC	AC	AC
				16	193	211
				155	155	155

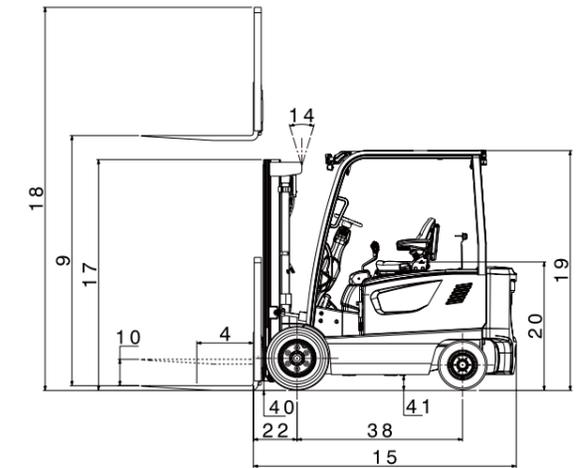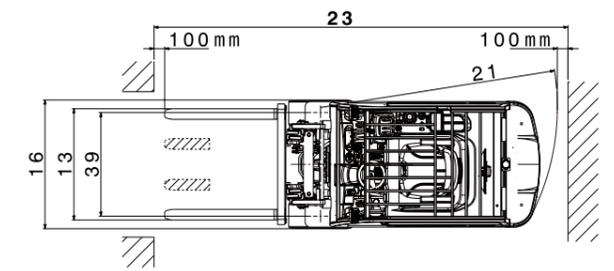

표기 번호 안내

번호	항목
4	하중중심
9	최대인상 높이
10	자유인상 높이
13	포크조정간격
14	경사각
15	전장 (포크제외)
16	전폭
17	마스트 최저높이
18	마스트 최고높이
19	헤드가드 높이
20	운전석 높이
21	최소회전반경
22	LMC
23	직각적재 통로폭
38	축간거리
39	륜간거리
40	최저지상고 부하시(최저점)
41	최저지상고 부하시(차량중심)

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg
B20S-7	STD	2,580	1,815	3,830	3,335	147	147	6/5	2,000
		2,950	2,000	4,200	3,705	147	147	6/8	2,000
		3,000	2,025	4,250	3,755	147	147	-	0
		3,230	2,140	4,480	3,985	147	147	6/10	2,000
		3,500	2,390	4,755	4,260	147	147	6/5	2,000
		3,760	2,460	5,015	4,520	147	147	-	0
		3,800	2,540	5,055	4,560	147	147	6/5	2,000
		3,950	2,615	5,205	4,710	147	147	6/5	2,000
		4,350	2,815	5,605	5,110	147	147	6/8	1,900
		4,960	3,115	6,205	5,710	147	147	6/8	1,800
		5,500	3,535	6,745	6,250	147	147	-	0
		5,500	3,535	6,745	6,250	147	147	-	0
	FF	2,580	1,815	3,830	3,265	610	1,175	6/5	2,000
		2,950	2,000	4,200	3,635	795	1,360	6/8	2,000
		3,230	2,140	4,480	3,915	935	1,500	6/8	2,000
		3,600	2,390	4,855	4,290	1,185	1,750	6/8	2,000
	FFT	3,610	1,740	4,855	4,290	535	1,100	-	0
		3,900	1,840	5,155	4,590	635	1,200	6/5	2,000
		4,240	1,950	5,485	4,920	745	1,310	-	0
		4,290	1,975	5,560	4,995	770	1,335	6/5	2,000
		4,520	2,045	5,770	5,205	840	1,405	-	0
		4,730	2,115	5,980	5,415	910	1,475	6/5	1,950
		4,805	2,140	6,055	5,490	935	1,500	-	1,950
		4,930	2,215	6,180	5,615	1,010	1,575	-	0
		4,960	2,265	6,205	5,640	1,060	1,625	-	0
		5,110	2,315	6,355	5,790	1,110	1,675	-	0
		5,170	2,285	6,420	5,855	1,080	1,645	-	0
		5,260	2,365	6,505	5,940	1,160	1,725	-	0
		5,410	2,415	6,655	6,090	1,210	1,775	-	0
		5,560	2,465	6,805	6,240	1,260	1,825	6/5	1,700
		5,700	2,510	6,945	6,380	1,305	1,870	-	0
		6,010	2,615	7,255	6,690	1,410	1,975	6/5	1,400
		6,170	2,745	7,420	6,855	1,540	2,105	-	0
		6,290	2,785	7,540	6,975	1,580	2,145	-	0
		6,500	2,855	7,750	7,185	1,650	2,215	6/3	1,350
		6,700	2,920	7,945	7,380	1,715	2,280	-	-
		6,910	2,990	8,155	7,590	1,785	2,350	-	0
		7,060	3,115	8,305	7,740	1,910	2,475	-	0
		7,360	3,215	8,605	8,040	2,010	2,575	-	0
		7,510	3,265	8,755	8,190	2,060	2,625	-	0
7,810	3,365	9,055	8,490	2,160	2,725	-	0		
Quad	6,100	2,140	7,355	6,790	935	1,500	-	0	
	6,640	2,340	7,895	7,330	1,135	1,700	-	0	
	7,035	2,440	8,295	7,730	1,235	1,800	-	0	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg
B25S-7	STD	2,580	1,815	3,830	3,335	147	147	6/5	2,500
		2,950	2,000	4,200	3,705	147	147	6/8	2,500
		3,000	2,025	4,250	3,755	147	147	-	0
		3,230	2,140	4,480	3,985	147	147	6/10	2,500
		3,500	2,390	4,755	4,260	147	147	6/5	2,500
		3,760	2,460	5,015	4,520	147	147	-	0
		3,800	2,540	5,055	4,560	147	147	6/5	2,500
		3,950	2,615	5,205	4,710	147	147	6/5	2,500
		4,350	2,815	5,605	5,110	147	147	6/8	2,400
		4,960	3,115	6,205	5,710	147	147	6/5	2,300
		5,500	3,535	6,745	6,250	147	147	-	0
		5,500	3,535	6,745	6,250	147	147	-	0
	FF	2,580	1,815	3,830	3,265	610	1,175	6/5	2,500
		2,950	2,000	4,200	3,635	795	1,360	6/8	2,500
		3,230	2,140	4,480	3,915	935	1,500	6/8	2,500
		3,600	2,390	4,855	4,290	1,185	1,750	6/8	2,500
	FFT	3,610	1,740	4,855	4,290	535	1,100	-	0
		3,900	1,840	5,155	4,590	635	1,200	6/5	2,500
		4,240	1,950	5,485	4,920	745	1,310	-	0
		4,290	1,975	5,560	4,995	770	1,335	6/5	2,400
		4,520	2,045	5,770	5,205	840	1,405	-	0
		4,730	2,115	5,980	5,415	910	1,475	6/5	2,300
		4,805	2,140	6,055	5,490	935	1,500	-	0
		4,930	2,215	6,180	5,615	1,010	1,575	-	0
		4,960	2,265	6,205	5,640	1,060	1,625	6/5	2,200
		5,110	2,315	6,355	5,790	1,110	1,675	-	0
		5,170	2,285	6,420	5,855	1,080	1,645	-	0
		5,260	2,365	6,505	5,940	1,160	1,725	-	0
		5,410	2,415	6,655	6,090	1,210	1,775	-	0
		5,560	2,465	6,805	6,240	1,260	1,825	6/5	1,750
		5,700	2,510	6,945	6,380	1,305	1,870	-	0
		6,010	2,615	7,255	6,690	1,410	1,975	6/5	1,350
		6,170	2,745	7,420	6,855	1,540	2,105	-	0
		6,290	2,785	7,540	6,975	1,580	2,145	-	0
		6,500	2,855	7,750	7,185	1,650	2,215	-	0
		6,700	2,920	7,945	7,380	1,715	2,280	-	0
		6,910	2,990	8,155	7,590	1,785	2,350	6/3	975
		7,060	3,115	8,305	7,740	1,910	2,475	-	0
		7,360	3,215	8,605	8,040	2,010	2,575	-	0
		7,510	3,265	8,755	8,190	2,060	2,625	-	0
7,810	3,365	9,055	8,490	2,160	2,725	-	0		
Quad	6,100	2,140	7,355	6,790	935	1,500	-	0	
	6,640	2,340	7,895	7,330	1,135	1,700	-	0	
	7,035	2,440	8,295	7,730	1,235	1,800	-	0	

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg	
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm			
B30S-7	STD	2,030	1,540	3,280	2,845	152	152	6/5	3,000	
		2,580	1,815	3,830	3,395	152	152	6/5	3,000	
		2,950	2,000	4,200	3,765	152	152	6/8	3,000	
		3,000	2,025	4,250	3,815	152	152	-	0	
		3,230	2,140	4,480	4,045	152	152	6/10	3,000	
		3,500	2,390	4,755	4,320	152	152	-	0	
		3,500	2,390	4,755	4,320	152	152	6/5	0	
		3,760	2,460	5,015	4,580	152	152	-	0	
		3,800	2,540	5,055	4,620	152	152	6/5	3,000	
		3,950	2,615	5,205	4,770	152	152	6/5	3,000	
		4,350	2,815	5,605	5,170	152	152	6/8	3,000	
		4,960	3,115	6,205	5,770	152	152	6/5	2,500	
		5,500	3,535	6,745	6,310	152	152	-	0	
		FF	2,580	1,815	3,830	3,320	615	1,125	6/5	3,000
			2,950	2,000	4,200	3,690	800	1,310	6/8	3,000
3,230	2,140		4,480	3,970	940	1,450	6/8	3,000		
3,600	2,390	4,855	4,345	1,190	1,700	6/8	3,000			
	FFT	2,950	1,550	4,210	3,700	350	860	-	0	
		3,610	1,765	4,855	4,345	565	1,075	-	0	
3,900		1,865	5,155	4,645	665	1,175	6/5	2,750		
4,240		1,975	5,485	4,975	775	1,285	-	0		
4,290		2,000	5,560	5,050	800	1,310	6/5	2,750		
4,520		2,070	5,770	5,260	870	1,380	-	0		
4,730		2,140	5,980	5,470	940	1,450	-	0		
4,730		2,140	5,980	5,470	940	1,450	6/5	2,750		
4,805		2,165	6,055	5,545	965	1,475	-	0		
4,930		2,240	6,180	5,670	1,040	1,550	-	0		
4,960		2,290	6,205	5,695	1,090	1,600	-	2,350		
5,110		2,340	6,355	5,845	1,140	1,650	-	0		
5,170		2,310	6,420	5,910	1,110	1,620	-	0		
5,260		2,390	6,505	5,995	1,190	1,700	6/5	2,000		
5,410		2,440	6,655	6,145	1,240	1,750	-	0		
5,560	2,490	6,805	6,295	1,290	1,800	6/5	1,700			
5,700	2,535	6,945	6,435	1,335	1,845	-	0			
6,010	2,640	7,255	6,745	1,440	1,950	6/5	1,375			
6,170	2,770	7,420	6,910	1,570	2,080	-	0			
6,290	2,810	7,540	7,030	1,610	2,120	-	0			
6,500	2,880	7,750	7,240	1,680	2,190	-	0			
6,910	3,015	8,155	7,645	1,815	2,325	-	0			
7,060	3,140	8,305	7,795	1,940	2,450	6/3	875			
7,360	3,240	8,605	8,095	2,040	2,550	6/3	0			
7,510	3,290	8,755	8,245	2,090	2,600	-	0			
7,810	3,390	9,055	8,545	2,190	2,700	-	0			
Quad	6,100	2,140	7,350	6,840	940	1,450	-	0		
	6,640	2,340	7,890	7,380	1,140	1,650	-	0		
	7,035	2,440	8,290	7,780	1,240	1,750	-	0		
	7,945	2,795	9,195	8,685	1,565	2,075	-	0		

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg	
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm			
B32S-7	STD	2,030	1,540	3,280	2,845	152	152	6/5	3,200	
		2,580	1,815	3,830	3,395	152	152	6/5	3,200	
		2,950	2,000	4,200	3,765	152	152	6/8	3,200	
		3,230	2,140	4,480	4,045	152	152	6/10	3,200	
		3,500	2,390	4,755	4,320	152	152	6/5	3,200	
		3,800	2,540	5,055	4,620	152	152	6/5	3,200	
		3,950	2,615	5,205	4,770	152	152	6/5	3,200	
		4,350	2,815	5,605	5,170	152	152	6/8	3,200	
		4,960	3,115	6,205	5,770	152	152	6/5	2,950	
		4,960	3,115	6,205	5,770	152	152	6/5	2,950	
		FF	2,580	1,815	3,830	3,320	615	1,125	6/5	3,200
			2,950	2,000	4,200	3,690	800	1,310	6/8	3,200
			3,230	2,140	4,480	3,970	940	1,450	6/8	3,200
			3,600	2,390	4,855	4,345	1,190	1,700	6/8	3,200
		FFT	3,900	1,865	5,155	4,645	665	1,175	6/5	3,000
4,290	2,000		5,560	5,050	800	1,310	6/5	3,000		
4,730	2,140		5,980	5,470	940	1,450	6/5	2,800		
5,110	2,340		6,355	5,845	1,140	1,650	6/5	-		
5,560	2,490		6,805	6,295	1,290	1,800	6/5	1,700		
6,010	2,640		7,255	6,745	1,440	1,950	6/5	1,350		
6,500	2,880		7,750	7,240	1,680	2,190	6/3	1,100		
6,500	2,880		7,750	7,240	1,680	2,190	-	0		
7,060	3,140		8,305	7,795	1,940	2,450	6/3	875		
7,060	3,140	8,305	7,795	1,940	2,450	-	0			
B35S-7	STD	2,350	1,815	3,600	3,325	152	152	6/10	3,500	
		2,720	2,000	3,970	3,695	152	152	6/10	3,500	
		3,000	2,140	4,250	3,975	152	152	6/10	3,500	
		3,495	2,390	4,750	4,475	152	152	6/5	3,500	
		3,495	2,390	4,750	4,475	152	152	-	0	
		3,655	2,540	4,905	4,630	152	152	6/5	3,500	
		3,805	2,615	5,055	4,780	152	152	6/8	3,500	
		4,205	2,815	5,455	5,180	152	152	6/8	3,350	
		4,805	3,115	6,055	5,780	152	152	6/5	2,750	
	FF	2,350	1,815	3,600	3,300	615	915	6/5	3,500	
		2,720	2,000	3,970	3,670	800	1,100	6/8	3,500	
		3,000	2,140	4,250	3,950	940	1,240	6/8	3,500	
		3,495	2,390	4,745	4,445	1,190	1,490	6/8	3,500	
		3,555	1,865	4,805	4,505	665	965	6/5	3,500	
		3,960	2,000	5,210	4,910	800	1,100	6/5	3,500	
FFT	4,380	2,140	5,630	5,330	940	1,240	6/5	3,150		
	4,620	2,240	5,860	5,560	1,040	1,340	6/5	0		
	4,820	2,310	6,070	5,770	1,110	1,410	6/5	2,750		
	5,205	2,490	6,455	6,155	1,290	1,590	6/5	2,200		
	5,655	2,640	6,905	6,605	1,440	1,740	6/5	1,700		
	6,010	2,880	7,260	6,960	1,680	1,980	6/5	1,400		
	6,150	2,880	7,400	7,100	1,680	1,980	6/5	1,250		

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력	
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm	
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg	
B20SE-7	STD	2,580	1,815	3,830	3,335	147	147	6/5	2,000	
		2,950	2,000	4,200	3,705	147	147	6/8	2,000	
		3,230	2,140	4,480	3,985	147	147	6/10	2,000	
		3,500	2,390	4,755	4,260	147	147	6/5	2,000	
		3,800	2,540	5,055	4,560	147	147	6/5	2,000	
		3,950	2,615	5,205	4,710	147	147	6/5	2,000	
		4,350	2,815	5,605	5,110	147	147	6/8	1,900	
		4,960	3,115	6,205	5,710	147	147	6/8	1,800	
	FF	2,580	1,815	3,830	3,265	610	1,175	6/5	2,000	
		2,950	2,000	4,200	3,635	795	1,360	6/8	2,000	
		3,230	2,140	4,480	3,915	935	1,500	6/8	2,000	
		3,600	2,390	4,855	4,290	1,185	1,750	6/8	2,000	
	FFT	3,900	1,840	5,155	4,590	635	1,200	6/5	2,000	
		4,290	1,975	5,560	4,995	770	1,335	6/5	2,000	
		4,730	2,115	5,980	5,415	910	1,475	6/5	1,950	
		4,730	2,115	5,980	5,415	910	1,475	-	0	
		4,805	2,140	6,055	5,490	935	1,500	-	0	
		4,930	2,215	6,180	5,615	1,010	1,575	-	0	
		5,110	2,315	6,355	5,790	1,110	1,675	-	0	
		5,410	2,415	6,655	6,090	1,210	1,775	-	0	
		5,560	2,465	6,805	6,240	1,260	1,825	6/5	1,700	
		6,010	2,615	7,255	6,690	1,410	1,975	6/5	1,400	
		6,500	2,855	7,750	7,185	1,650	2,215	6/3	1,350	
		6,910	2,990	8,155	7,590	1,785	2,350	-	0	
		7,060	3,115	8,305	7,740	1,910	2,475	-	0	
		7,360	3,215	8,605	8,040	2,010	2,575	-	0	
		7,510	3,265	8,755	8,190	2,060	2,625	-	0	
		7,810	3,365	9,055	8,490	2,160	2,725	-	0	
	B25SE-7	STD	2,580	1,815	3,830	3,335	147	147	6/5	2,500
			2,950	2,000	4,200	3,705	147	147	6/8	2,500
			3,000	2,025	4,250	3,755	147	147	-	0
			3,230	2,140	4,480	3,985	147	147	6/10	2,500
3,500			2,390	4,755	4,260	147	147	-	2,500	
3,500			2,390	4,755	4,260	147	147	6/5	2,500	
3,760			2,460	5,015	4,520	147	147	-	0	
3,800			2,540	5,055	4,560	147	147	6/5	2,500	
FFT		3,950	2,615	5,205	4,710	147	147	6/5	2,500	
		4,350	2,815	5,605	5,110	147	147	6/8	2,400	
		4,960	3,115	6,205	5,710	147	147	6/5	2,300	
		2,580	1,815	3,830	3,265	610	1,175	6/5	2,500	
		2,950	2,000	4,200	3,635	795	1,360	6/8	2,500	
		3,230	2,140	4,480	3,915	935	1,500	6/8	2,500	
		3,600	2,390	4,855	4,290	1,185	1,750	6/8	2,500	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg
B25SE-7	FFT	3,900	1,840	5,155	4,590	635	1,200	6/5	2,500
		4,290	1,975	5,560	4,995	770	1,335	6/5	2,400
		4,730	2,115	5,980	5,415	910	1,475	6/5	2,300
		4,930	2,215	6,180	5,615	1,010	1,575	-	0
		4,960	2,265	6,205	5,640	1,060	1,625	6/5	2,200
		5,110	2,315	6,355	5,790	1,110	1,675	-	0
		5,260	2,365	6,505	5,940	1,160	1,725	-	0
		5,560	2,465	6,805	6,240	1,260	1,825	6/5	1,750
		5,700	2,510	6,945	6,380	1,305	1,870	-	0
		6,010	2,615	7,255	6,690	1,410	1,975	6/5	1,350
		6,170	2,745	7,420	6,855	1,540	2,105	-	0
		6,500	2,855	7,750	7,185	1,650	2,215	-	0
	Quad	6,500	2,855	7,750	7,185	1,650	2,215	-	0
		6,500	2,855	7,750	7,185	1,650	2,215	-	0
		6,910	2,990	8,155	7,590	1,785	2,350	6/3	975
		7,060	3,115	8,305	7,740	1,910	2,475	-	0
		7,810	3,365	9,055	8,490	2,160	2,725	-	0
		6,100	2,140	7,355	6,790	935	1,500	-	0
		7,035	2,440	8,295	7,730	1,235	1,800	-	0
		B15NS	STD	3,000	1,997	3,981	-	125	-
3,300	2,147			4,281	-	125	-	6/10	1,500
3,500	2,247			4,481	-	125	-	6/10	1,500
FFT	4,500		2,120	5,479	-	1,163	-	6/6	1,300
	4,800		2,220	5,779	-	1,263	-	6/6	1,100
	5,000		2,320	5,979	-	1,363	-	6/6	1,000
	5,500		2,467	6,479	-	1,513	-	3/6	800
	B18NS		STD	3,000	1,997	3,981	-	125	-
3,300		2,147		4,281	-	125	-	6/10	1,750
3,500		2,247		4,481	-	125	-	6/10	1,750
FFT		4,500	2,120	5,479	-	1,163	-	6/6	1,500
		4,800	2,220	5,779	-	1,263	-	6/6	1,300
B20NSC	STD	3,000	2,059	3,981	-	110	-	6/10	2,000
		3,300	2,209	4,281	-	110	-	6/10	2,000
		3,500	2,309	4,481	-	110	-	6/10	2,000
	FFT	4,500	2,159	5,479	-	1,209	-	6/6	1,600
		4,800	2,259	5,779	-	1,309	-	6/6	1,400
		5,000	2,359	5,979	-	1,409	-	6/6	1,200
		5,500	2,509	6,479	-	1,559	-	3/6	1,000

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력	
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm	
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg	
B20NS	STD	2,500	1,795	3,747	3,290	150	150	6/10	2,000	
		2,700	1,895	3,947	3,490	150	150	6/10	2,000	
		3,000	2,045	4,247	3,790	150	150	6/10	2,000	
		3,300	2,195	4,547	4,090	150	150	6/10	2,000	
		3,500	2,295	4,747	4,290	150	150	6/10	2,000	
		3,700	2,395	5,309	4,852	150	150	6/10	2,000	
		4,000	2,595	5,347	4,890	150	150	6/6	2,000	
		4,250	2,720	5,597	5,140	150	150	6/6	2,000	
		4,500	2,845	5,847	5,390	150	150	6/6	1,950	
		4,500	930	1,930	0	1,980	-	6/6	1,930	
		4,750	2,970	6,097	5,640	150	150	6/6	1,850	
		4,500	905	1,905	0	1,955	-	6/6	1,905	
		5,000	3,095	6,347	5,890	150	150	6/6	1,750	
		FF	2,560	1,830	3,824	3,367	625	1,160	6/10	2,000
	2,930		2,015	4,194	3,737	810	1,345	6/10	2,000	
	3,210		2,155	4,474	4,017	950	1,485	6/10	2,000	
	3,580		2,405	4,854	4,397	1,200	1,735	6/10	2,000	
	FFT	3,880	1,880	5,149	4,692	675	1,210	6/6	2,000	
		4,270	2,005	5,554	5,097	800	1,335	6/6	1,850	
		4,270	900	1,810	0	1,910	-	6/6	1,810	
		4,710	2,145	5,974	5,517	940	1,475	6/6	1,750	
		4,270	810	1,720	0	1,820	-	6/6	1,720	
		5,540	2,495	6,799	6,342	1,290	1,825	6/6	1,600	
		4,270	765	1,675	0	1,775	-	6/6	1,675	
		6,010	2,645	7,249	6,792	1,440	1,975	6/6	1,150	
	B25NS	STD	2,500	1,795	3,747	3,290	150	150	6/10	2,500
			2,700	1,895	3,947	3,490	150	150	6/10	2,500
			3,000	2,045	4,247	3,790	150	150	6/10	2,500
3,300			2,195	4,547	4,090	150	150	6/10	2,500	
3,500			2,295	4,747	4,290	150	150	6/10	2,500	
3,700			2,395	5,309	4,852	150	150	6/10	2,500	
4,000			2,595	5,347	4,890	150	150	6/6	2,450	
4,250			2,720	5,597	5,140	150	150	6/6	2,400	
4,500			2,845	5,847	5,390	150	150	6/6	2,200	
4,500			1,140	2,180	0	2,280	-	6/6	2,180	
4,750			2,970	6,097	5,640	150	150	6/6	2,100	
4,500			1,115	2,155	0	2,255	-	6/6	2,155	
5,000			3,095	6,347	5,890	150	150	6/6	2,000	
FF			2,560	1,830	3,824	3,367	625	1,160	6/10	2,500
		2,930	2,015	4,194	3,737	810	1,345	6/10	2,500	
		3,210	2,155	4,474	4,017	950	1,485	6/10	2,500	
		3,580	2,405	4,854	4,397	1,200	1,735	6/10	2,400	
FFT		3,880	1,880	5,149	4,692	675	1,210	6/6	2,375	
		4,270	2,005	5,554	5,097	800	1,335	6/6	2,275	
		4,270	1,135	2,235	0	2,285	-	6/6	2,235	
		4,710	2,145	5,974	5,517	940	1,475	6/6	2,200	
		4,270	1,045	2,145	0	2,195	-	6/6	2,145	
		5,540	2,495	6,799	6,342	1,290	1,825	6/6	1,900	
		4,270	1,000	2,100	0	2,150	-	6/6	2,100	
		6,010	2,645	7,249	6,792	1,440	1,975	6/6	1,400	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력	
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm	
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg	
B30NS	STD	2,500	1,795	3,747	3,290	150	150	6/10	3,000	
		2,700	1,895	3,947	3,490	150	150	6/10	3,000	
		3,000	2,045	4,247	3,790	150	150	6/10	3,000	
		3,300	2,195	4,547	4,090	150	150	6/10	3,000	
		3,500	2,295	4,747	4,290	150	150	6/10	3,000	
		3,700	2,395	5,309	4,852	150	150	6/6	3,000	
		4,000	2,595	5,347	4,890	150	150	6/6	3,000	
		4,250	2,720	5,597	5,140	150	150	6/6	3,000	
		4,500	2,845	5,847	5,390	150	150	6/4	2,750	
		4,500	1,345	2,695	0	2,795	-	6/4	2,695	
		4,750	2,970	6,097	5,640	150	150	6/4	2,550	
		4,500	1,320	2,670	0	2,770	-	6/4	2,670	
		5,000	3,095	6,347	5,890	150	150	6/4	2,350	
		FF	2,560	1,830	3,824	3,367	625	1,160	6/10	3,000
	2,930		2,015	4,194	3,737	810	1,345	6/10	3,000	
	3,210		2,155	4,474	4,017	950	1,485	6/10	3,000	
	3,580		2,405	4,854	4,397	1,200	1,735	6/10	3,000	
	FFT	3,880	1,880	5,149	4,692	675	1,210	6/6	2,900	
		4,270	2,005	5,554	5,097	800	1,335	6/6	2,700	
		4,270	1,300	2,590	0	2,690	-	6/4	2,590	
		4,710	2,145	5,974	5,517	940	1,475	6/4	2,450	
		4,270	1,210	2,500	0	2,600	-	6/4	2,500	
		5,540	2,495	6,799	6,342	1,290	1,825	6/4	2,100	
		4,270	1,165	2,455	0	2,555	-	6/4	2,455	
		6,010	2,645	7,249	6,792	1,440	1,975	6/4	1,600	
	B35NS	STD	2,500	1,795	3,752	3,295	150	150	6/10	-
			2,700	1,895	3,952	3,495	150	150	6/10	-
			3,000	2,045	4,252	3,795	150	150	6/10	-
3,300			2,195	4,552	4,095	150	150	6/10	-	
3,500			2,295	4,752	4,295	150	150	6/10	-	
3,700			2,395	5,314	4,857	150	150	6/6	-	
4,000			2,595	5,352	4,895	150	150	6/6	-	
4,250			2,720	5,602	5,145	150	150	6/6	-	
4,500			2,845	5,852	5,395	150	150	6/4	-	
4,500			(50)	0	0	3,295	-	6/4	-	
4,750			2,970	6,102	5,645	150	150	6/4	-	
4,500			(75)	0	0	3,270	-	6/4	-	
5,000			3,095	6,352	5,895	150	150	6/4	-	
FF			2,560	1,830	3,829	3,372	625	1,160	6/10	-
		2,930	2,015	4,199	3,742	810	1,345	6/10	-	
		3,210	2,155	4,479	4,022	950	1,485	6/10	-	
		3,580	2,405	4,854	4,397	1,200	1,735	6/10	-	
FFT		3,880	1,880	5,154	4,697	675	1,210	6/6	-	
		4,270	2,005	5,559	5,102	800	1,335	6/6	-	
		4,270	(105)	0	0	2,990	-	6/4	-	
		4,710	2,145	5,979	5,522	940	1,475	6/4	-	
		4,270	(195)	0	0	2,900	-	6/4	-	
		5,540	2,495	6,804	6,347	1,290	1,825	6/4	-	
		4,270	(240)	0	0	2,855	-	6/4	-	
		6,010	2,645	7,254	6,797	1,440	1,975	6/4	-	

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
B15T-7	STD	3,000	2,000	4,045	3,600	130	130	5/7	1,500
		3,300	2,150	4,345	3,900	130	130	5/7	1,500
		3,700	2,350	4,745	4,300	130	130	5/7	1,500
		4,000	2,550	5,045	4,600	130	130	5/7	1,500
		4,500	2,800	5,545	5,100	130	130	5/7	1,500
		4,800	3,030	5,845	5,400	130	130	5/7	1,425
		5,000	3,130	6,045	5,600	130	130	5/7	1,375
	FF	2,700	1,850	3,745	3,325	845	1,265	5/5	1,250
		3,000	2,000	4,045	3,625	995	1,415	5/5	1,500
		3,300	2,150	4,345	3,925	1,145	1,565	5/5	1,500
		3,500	2,250	4,545	4,125	1,245	1,665	5/5	1,500
	FFT	3,700	2,350	4,745	4,325	1,345	1,765	5/5	1,500
		4,000	1,880	5,050	4,630	875	1,295	5/5	1,500
		4,330	1,990	5,380	4,960	985	1,405	5/5	1,450
		4,500	2,045	5,545	5,125	1,040	1,460	5/5	1,425
		4,750	2,130	5,795	5,375	1,125	1,545	5/5	1,400
		5,000	2,245	6,045	5,625	1,240	1,660	5/5	1,350
		5,220	2,320	6,270	5,850	1,315	1,735	5/5	1,300
		5,500	2,480	6,550	6,130	1,475	1,895	5/5	1,225
		5,500	2,480	6,550	6,130	1,475	1,895	5/5	975
		5,600	2,445	6,645	6,225	1,440	1,860	5/3	1,150
		5,800	2,580	6,850	6,430	1,575	1,995	5/3	1,100
		5,800	2,580	6,850	6,430	1,575	1,995	5/5	775
		6,000	2,645	7,045	6,625	1,640	2,060	5/3	975
		6,000	2,645	7,045	6,625	1,640	2,060	5/5	650
		6,300	2,745	7,345	6,925	1,740	2,160	5/3	850
		6,300	2,745	7,345	6,925	1,740	2,160	5/5	525
		6,500	2,815	7,545	7,125	1,810	2,230	5/3	700
		6,500	2,815	7,545	7,125	1,810	2,230	5/5	450
		6,750	2,995	7,800	7,380	1,990	2,410	5/3	625
		7,000	3,080	8,050	7,630	2,075	2,495	5/3	525
	7,000	3,080	8,050	7,630	2,075	2,495	5/3	450	
	7,500	3,245	8,545	8,125	2,240	2,660	5/5	325	
	Quad	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/5	300
		6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	1,075
		6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/5	780
6,580		2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/3	750	
7,020		2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	535	
7,020		2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/3	555	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
B18T-7	STD	2,000	1,500	3,045	2,600	130	130	5/5	385
		3,000	2,000	4,045	3,600	130	130	5/7	1,750
		3,300	2,150	4,345	3,900	130	130	5/7	1,750
		3,500	2,250	4,545	4,100	130	130	5/7	1,750
		3,700	2,350	4,745	4,300	130	130	5/7	1,750
		4,000	2,550	5,045	4,600	130	130	5/7	1,750
		4,500	2,800	5,545	5,100	130	130	5/7	1,750
		4,800	3,130	6,045	5,600	130	130	5/7	1,650
		5,000	3,130	6,045	5,600	130	130	5/7	1,500
		FF	2,700	1,850	3,745	3,325	845	1,265	5/5
	3,000		2,000	4,045	3,625	995	1,415	5/5	1,750
	3,300		2,150	4,345	3,925	1,145	1,565	5/5	1,750
	3,500		2,250	4,545	4,125	1,245	1,665	5/5	1,750
	3,700		2,250	4,545	4,125	1,245	1,665	5/5	1,750
	FFT	4,000	1,880	5,050	4,630	875	1,295	5/5	1,750
		4,330	1,990	5,380	4,960	985	1,405	5/5	1,675
		4,500	2,045	5,545	5,125	1,040	1,460	5/5	1,625
		4,750	2,130	5,795	5,375	1,125	1,545	5/5	1,600
		4,750	2,130	5,795	5,375	1,125	1,545	5/5	1,525
		5,000	2,245	6,045	5,625	1,240	1,660	5/3	1,575
		5,000	2,245	6,045	5,625	1,240	1,660	5/5	1,400
		5,220	2,320	6,270	5,850	1,315	1,735	5/3	1,525
		5,500	2,480	6,550	6,130	1,475	1,895	5/5	1,200
		5,500	2,480	6,550	6,130	1,475	1,895	5/5	1,025
		5,600	2,445	6,645	6,225	1,440	1,860	5/3	1,250
		5,800	2,580	6,850	6,430	1,575	1,995	5/3	1,175
		5,800	2,580	6,850	6,430	1,575	1,995	5/5	825
		6,000	2,645	7,045	6,625	1,640	2,060	5/3	1,000
		6,000	2,645	7,045	6,625	1,640	2,060	5/5	700
		6,300	2,745	7,345	6,925	1,740	2,160	5/3	875
		6,300	2,745	7,345	6,925	1,740	2,160	5/5	575
		6,500	2,815	7,545	7,125	1,810	2,230	5/3	750
		6,500	2,815	7,545	7,125	1,810	2,230	5/5	500
		6,750	2,995	7,800	7,380	1,990	2,410	5/3	650
	7,000	3,080	8,050	7,630	2,075	2,495	5/5	425	
	7,000	3,080	8,050	7,630	2,075	2,495	5/3	500	
7,500	3,245	8,545	8,125	2,240	2,660	5/7	100		
7,500	3,245	8,545	8,125	2,240	2,660	5/2	450		
Quad	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	350	
	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	1,075	
	6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/5	830	
	6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/3	775	
	7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	585	
	7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/3	580	

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
B20T-7	STD	2,000	1,500	3,050	2,605	135	135	5/5	410
		3,000	2,000	4,050	3,605	135	135	5/7	2,000
		3,300	2,150	4,350	3,905	135	135	5/7	2,000
		3,500	2,250	4,550	4,105	135	135	5/7	2,000
		3,700	2,350	4,750	4,305	135	135	5/7	2,000
		4,000	2,550	5,050	4,605	135	135	5/7	2,000
		4,500	2,800	5,550	5,105	135	135	5/7	2,000
		4,800	3,030	5,850	5,405	135	135	5/7	1,950
		5,000	3,130	6,050	5,605	135	135	5/7	1,900
	FF	2,700	1,850	3,750	3,330	845	1,265	5/7	1,875
		3,000	2,000	4,050	3,630	995	1,415	5/5	2,000
		3,300	2,150	4,350	3,930	1,145	1,565	5/5	2,000
		3,500	2,250	4,550	4,130	1,245	1,665	5/5	2,000
		3,700	2,350	4,750	4,330	1,345	1,765	5/5	2,000
	FFT	4,000	1,880	5,055	4,635	875	1,295	5/5	2,000
		4,330	1,990	5,385	4,965	985	1,405	5/5	1,950
		4,500	2,045	5,550	5,130	1,040	1,460	5/5	1,900
		4,750	2,130	5,800	5,380	1,125	1,545	5/5	1,875
		4,750	2,130	5,800	5,380	1,125	1,545	5/5	1,825
		5,000	2,245	6,050	5,630	1,240	1,660	7/5	1,825
		5,100	2,280	6,150	5,730	1,275	1,695	5/5	1,800
		5,220	2,320	6,275	5,855	1,315	1,735	5/5	1,775
		5,500	2,480	6,555	6,135	1,475	1,895	5/5	1,750
		5,600	2,445	6,650	6,230	1,440	1,860	5/5	1,700
		5,800	2,580	6,855	6,435	1,575	1,995	5/3	1,675
		6,000	2,645	7,050	6,630	1,640	2,060	5/5	1,650
		6,300	2,745	7,350	6,930	1,740	2,160	5/5	1,575
		6,500	2,815	7,550	7,130	1,810	2,230	5/5	1,375
		6,750	2,995	7,805	7,385	1,990	2,410	5/5	1,200
		7,000	3,080	8,055	7,635	2,075	2,495	5/5	1,000
7,500		3,245	8,550	8,130	2,240	2,660	5/3	875	
7,500	3,245	8,550	8,130	2,240	2,660	5/5	625		
Quad	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	925	
	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	1,510	
	6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/5	1,290	
	6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/3	1,260	
	7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	920	
	7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/3	965	
	7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	700	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
B16X-7	STD	2,000	1,500	3,045	2,600	130	130	5/7	1,600
		3,000	2,000	4,045	3,600	130	130	5/7	1,600
		3,300	2,150	4,345	3,900	130	130	5/7	1,600
		3,500	2,250	4,545	4,100	130	130	5/7	1,600
		3,700	2,350	4,745	4,300	130	130	5/7	1,600
		4,000	2,550	5,045	4,600	130	130	5/7	1,600
		4,500	2,800	5,545	5,100	130	130	5/7	1,600
		4,800	3,030	5,845	5,400	130	130	5/7	1,550
		5,000	3,130	6,045	5,600	130	130	5/7	1,525
	FF	2,700	1,850	3,745	3,325	845	1,265	5/5	1,600
		3,000	2,000	4,045	3,625	995	1,415	5/5	1,600
		3,300	2,150	4,345	3,925	1,145	1,565	5/5	1,600
		3,500	2,250	4,545	4,125	1,245	1,665	5/5	1,600
		3,700	2,350	4,745	4,325	1,345	1,765	5/5	1,600
	FFT	4,000	1,880	5,050	4,630	875	1,295	5/5	1,600
		4,330	1,990	5,380	4,960	985	1,405	5/5	1,575
		4,500	2,045	5,545	5,125	1,040	1,460	5/5	1,550
		4,750	2,130	5,795	5,375	1,125	1,545	5/5	1,500
		5,000	2,245	6,045	5,625	1,240	1,660	5/5	1,450
		5,220	2,320	6,270	5,850	1,315	1,735	5/5	1,400
		5,500	2,480	6,550	6,130	1,475	1,895	5/5	1,350
		5,600	2,445	6,645	6,225	1,440	1,860	5/5	1,325
		5,800	2,580	6,850	6,430	1,575	1,995	5/5	1,250
		6,000	2,645	7,045	6,625	1,640	2,060	5/5	1,250
		6,300	2,745	7,345	6,925	1,740	2,160	5/5	1,025
		6,500	2,815	7,545	7,125	1,810	2,230	5/5	925
		6,750	2,995	7,800	7,380	1,990	2,410	5/5	800
		7,000	3,080	8,050	7,630	2,075	2,495	5/5	700
		7,500	3,245	8,545	8,125	2,240	2,660	5/5	525
		Quad	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3
6,100			2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/5	1,050
6,580	2,275		7,830	7,210	1,070	1,690	5/3	995	
6,580	2,275		7,830	7,210	1,070	1,690	5/5	800	
7,020	2,415		8,275	7,655	1,210	1,830	5/3	770	
7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	605		

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg
B18X-7	STD	2,000	1,500	3,045	2,600	130	130	5/7	1,800
		3,000	2,000	4,045	3,600	130	130	5/7	1,800
		3,300	2,150	4,345	3,900	130	130	5/7	1,800
		3,500	2,250	4,545	4,100	130	130	5/7	1,800
		3,700	2,350	4,745	4,300	130	130	5/7	1,800
		4,000	2,550	5,045	4,600	130	130	5/7	1,800
		4,500	2,800	5,545	5,100	130	130	5/7	1,700
		4,800	3,030	5,845	5,400	130	130	5/7	1,675
		5,000	3,130	6,045	5,600	130	130	5/7	1,625
	FF	2,700	1,850	3,745	3,325	845	1,265	5/5	1,800
		3,000	2,000	4,045	3,625	995	1,415	5/5	1,800
		3,300	2,150	4,345	3,925	1,145	1,565	5/5	1,800
		3,500	2,250	4,545	4,125	1,245	1,665	5/5	1,800
		3,700	2,350	4,745	4,325	1,345	1,765	5/5	1,800
	FFT	4,000	1,880	5,050	4,630	875	1,295	5/5	1,800
		4,330	1,990	5,380	4,960	985	1,405	5/5	1,775
		4,500	2,045	5,545	5,125	1,040	1,460	5/5	1,750
		4,750	2,130	5,795	5,375	1,125	1,545	5/5	1,600
		5,000	2,245	6,045	5,625	1,240	1,660	5/5	1,550
		5,220	2,320	6,270	5,850	1,315	1,735	5/5	1,525
		5,500	2,480	6,550	6,130	1,475	1,895	5/5	1,475
		5,600	2,445	6,645	6,225	1,440	1,860	5/5	1,450
		5,800	2,580	6,850	6,430	1,575	1,995	5/5	1,400
		6,000	2,645	7,045	6,625	1,640	2,060	5/5	1,350
		6,300	2,745	7,345	6,925	1,740	2,160	5/5	1,150
		6,500	2,815	7,545	7,125	1,810	2,230	5/5	1,050
		6,750	2,995	7,800	7,380	1,990	2,410	5/5	850
		7,000	3,080	8,050	7,630	2,075	2,495	5/5	725
	7,500	3,245	8,545	8,125	2,240	2,660	5/5	500	
	Quad	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	1,315
		6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/5	1,315
		6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/3	1,235
		6,580	2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/5	1,065
		7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/3	1,060
		7,020	2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	820

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도	들어올림 능력
				with LBR	Without LBR	with LBR	Without LBR	전경/후경	LC500mm
				mm	mm	mm	mm	°(도)	kg
B20X-7	STD	2,000	1,500	3,050	2,605	135	135	5/7	2,000
		3,000	2,000	4,050	3,605	135	135	5/7	2,000
		3,300	2,150	4,350	3,905	135	135	5/7	2,000
		3,500	2,250	4,550	4,105	135	135	5/7	2,000
		3,700	2,350	4,750	4,305	135	135	5/7	2,000
		4,000	2,550	5,050	4,605	135	135	5/7	2,000
		4,500	2,800	5,550	5,105	135	135	5/7	1,900
		4,800	3,030	5,850	5,405	135	135	5/7	1,850
		5,000	3,130	6,050	5,605	135	135	5/7	1,750
	FF	2,700	1,850	3,750	3,330	845	1,265	5/5	2,000
		3,000	2,000	4,050	3,630	995	1,415	5/5	2,000
		3,300	2,150	4,350	3,930	1,145	1,565	5/5	2,000
		3,500	2,250	4,550	4,130	1,245	1,665	5/5	2,000
		3,700	2,350	4,750	4,330	1,345	1,765	5/5	2,000
	FFT	4,000	1,880	5,055	4,635	875	1,295	5/5	1,900
		4,330	1,990	5,385	4,965	985	1,405	5/5	1,900
		4,500	2,045	5,550	5,130	1,040	1,460	5/5	1,900
		4,750	2,130	5,800	5,380	1,125	1,545	5/5	1,800
		4,750	2,130	5,800	5,380	1,125	1,545	7/5	1,800
		5,000	2,245	6,050	5,630	1,240	1,660	5/5	1,725
		5,100	2,280	6,150	5,730	1,275	1,695	5/5	1,700
		5,220	2,320	6,275	5,855	1,315	1,735	5/5	1,700
		5,500	2,480	6,555	6,135	1,475	1,895	5/5	1,650
		5,600	2,445	6,650	6,230	1,440	1,860	5/5	1,550
		5,800	2,580	6,855	6,435	1,575	1,995	5/5	1,525
		6,000	2,645	7,050	6,630	1,640	2,060	5/5	1,500
		6,000	2,645	7,050	6,630	1,640	2,060	5/7	1,150
		6,300	2,745	7,350	6,930	1,740	2,160	5/5	1,125
	6,500	2,815	7,550	7,130	1,810	2,230	5/5	1,000	
	6,750	2,995	7,805	7,385	1,990	2,410	5/3	1,150	
	6,750	2,995	7,805	7,385	1,990	2,410	5/5	800	
	7,000	3,080	8,055	7,635	2,075	2,495	5/5	700	
	7,500	3,245	8,550	8,130	2,240	2,660	5/5	450	
	7,800	3,345	8,850	8,430	2,340	2,760	5/5	450	
	Quad	6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/3	1,485
		6,100	2,115	7,350	6,730	910	1,530	5/5	1,415
6,580		2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/3	1,355	
6,580		2,275	7,830	7,210	1,070	1,690	5/5	1,040	
7,020		2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/3	1,035	
7,020		2,415	8,275	7,655	1,210	1,830	5/5	795	

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
B25X-7	STD	2,580	1,835	3,830	3,365	147	147	6/9	2,500
		2,950	2,020	4,200	3,735	147	147	6/9	2,500
		3,000	2,045	4,250	3,785	147	147	6/9	2,500
		3,230	2,160	4,480	4,015	147	147	6/9	2,500
		3,500	2,410	4,755	4,290	147	147	6/9	2,500
		3,760	2,480	5,015	4,550	147	147	6/9	2,500
		3,800	2,560	5,055	4,590	147	147	6/9	2,500
		3,950	2,635	5,205	4,740	147	147	6/9	2,500
		4,350	2,835	5,605	5,140	147	147	6/9	2,500
		4,960	3,135	6,205	5,740	147	147	6/5	2,425
		5,500	3,555	6,745	6,280	147	147	6/5	2,275
		B25X-7	FF	2,580	1,835	3,830	3,295	630	1,165
2,950	2,020			4,200	3,665	815	1,350	6/9	2,500
3,230	2,160			4,480	3,945	955	1,490	6/9	2,500
3,600	2,410			4,855	4,320	1,205	1,740	6/9	2,500
B25X-7	FFT	3,610	1,760	4,855	4,320	555	1,090	6/9	2,500
		3,900	1,860	5,155	4,620	655	1,190	6/9	2,500
		4,240	1,970	5,485	4,950	765	1,300	6/9	2,500
		4,290	1,995	5,560	5,025	790	1,325	6/9	2,500
		4,520	2,065	5,770	5,235	860	1,395	6/9	2,500
		4,730	2,135	5,980	5,445	930	1,465	6/9	2,475
		4,805	2,160	6,055	5,520	955	1,490	6/9	2,450
		4,930	2,235	6,180	5,645	1,030	1,565	6/9	2,425
		4,960	2,285	6,205	5,670	1,080	1,615	6/5	2,425
		5,110	2,335	6,355	5,820	1,130	1,665	6/5	2,400
		5,170	2,305	6,420	5,885	1,100	1,635	6/5	2,375
		5,260	2,385	6,505	5,970	1,180	1,715	6/5	2,350
		5,410	2,435	6,655	6,120	1,230	1,765	6/5	2,325
		5,560	2,485	6,805	6,270	1,280	1,815	6/5	2,275
		5,700	2,530	6,945	6,410	1,325	1,860	6/5	2,075
		6,010	2,635	7,255	6,720	1,430	1,965	6/5	1,700
		6,170	2,765	7,420	6,885	1,560	2,095	6/5	1,550
		6,290	2,805	7,540	7,005	1,600	2,135	6/5	1,425
		6,500	2,875	7,750	7,215	1,670	2,205	6/5	1,250
		6,700	2,940	7,945	7,410	1,735	2,270	6/5	1,100
6,910	3,010	8,155	7,620	1,805	2,340	6/5	950		
7,060	3,135	8,305	7,770	1,930	2,465	6/5	875		
7,360	3,235	8,605	8,070	2,030	2,565	6/5	700		
7,510	3,285	8,755	8,220	2,080	2,615	6/5	625		
7,810	3,385	9,055	8,520	2,180	2,715	6/5	500		
B25X-7	Quad	6,100	2,160	7,355	6,820	955	1,490	6/5	1,750
		6,640	2,360	7,895	7,360	1,155	1,690	6/5	1,250
		7,035	2,460	8,295	7,760	1,255	1,790	6/5	975
		7,945	2,790	9,200	8,665	1,585	2,120	6/5	500
		8,250	2,900	9,500	8,965	1,695	2,230	6/5	450

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
B30X-7	STD	2,030	1,560	3,280	2,875	152	152	6/9	3,000
		2,580	1,835	3,830	3,425	152	152	6/9	3,000
		2,950	2,020	4,200	3,795	152	152	6/9	3,000
		3,000	2,045	4,250	3,845	152	152	6/9	3,000
		3,230	2,160	4,480	4,075	152	152	6/9	3,000
		3,500	2,410	4,755	4,350	152	152	6/9	3,000
		3,760	2,480	5,015	4,610	152	152	6/9	3,000
		3,800	2,560	5,055	4,650	152	152	6/9	3,000
		3,950	2,635	5,205	4,800	152	152	6/9	3,000
		4,350	2,835	5,605	5,200	152	152	6/9	2,950
		4,960	3,135	6,205	5,800	152	152	6/5	2,800
		5,500	3,555	6,745	6,340	152	152	6/5	2,300
B30X-7	FF	2,580	1,835	3,830	3,350	635	1,115	6/9	3,000
		2,950	2,020	4,200	3,720	820	1,300	6/9	3,000
		3,230	2,160	4,480	4,000	960	1,440	6/9	3,000
		3,600	2,410	4,855	4,375	1,210	1,690	6/9	3,000
B30X-7	FFT	2,950	1,570	4,210	3,730	370	850	6/9	2,900
		3,610	1,785	4,855	4,375	585	1,065	6/9	2,900
		3,900	1,885	5,155	4,675	685	1,165	6/9	2,900
		4,240	1,995	5,485	5,005	795	1,275	6/9	2,900
		4,290	2,020	5,560	5,080	820	1,300	6/9	2,900
		4,520	2,090	5,770	5,290	890	1,370	6/9	2,900
		4,730	2,160	5,980	5,500	960	1,440	6/9	2,850
		4,805	2,185	6,055	5,575	985	1,465	6/9	2,850
		4,930	2,260	6,180	5,700	1,060	1,540	6/5	2,800
		4,960	2,310	6,205	5,725	1,110	1,590	6/5	2,800
		5,110	2,360	6,355	5,875	1,160	1,640	6/5	2,775
		5,170	2,330	6,420	5,940	1,130	1,610	6/5	2,750
		5,260	2,410	6,505	6,025	1,210	1,690	6/5	2,500
		5,410	2,460	6,655	6,175	1,260	1,740	6/5	2,500
		5,560	2,510	6,805	6,325	1,310	1,790	6/5	2,300
		5,700	2,555	6,945	6,465	1,355	1,835	6/5	2,125
		6,010	2,660	7,255	6,775	1,460	1,940	6/5	1,775
		6,170	2,790	7,420	6,940	1,590	2,070	6/5	1,600
		6,290	2,830	7,540	7,060	1,630	2,110	6/5	1,500
		6,500	2,900	7,750	7,270	1,700	2,180	-	0
6,500	2,900	7,750	7,270	1,700	2,180	6/5	1,300		
6,700	2,900	7,750	7,270	1,700	2,180	6/5	1,150		
6,700	2,900	7,750	7,270	1,700	2,180	-	1,150		
6,910	3,035	8,155	7,675	1,835	2,315	6/5	1,025		
7,060	3,160	8,305	7,825	1,960	2,440	6/5	925		
7,360	3,260	8,605	8,125	2,060	2,540	6/5	750		
7,510	3,310	8,755	8,275	2,110	2,590	6/5	675		
7,810	3,410	9,055	8,575	2,210	2,690	6/5	550		
B30X-7	Quad	6,100	2,160	7,350	6,870	960	1,440	6/5	1,875
		6,640	2,360	7,890	7,410	1,160	1,640	6/5	1,375
		7,035	2,460	8,290	7,810	1,260	1,740	6/5	1,100
		7,945	2,790	9,195	8,715	1,590	2,070	6/5	600

마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
				B35X-7					
STD		1,800	1,560	3,050	2,775	152	152	6/9	3,500
		2,350	1,835	3,600	3,325	152	152	6/9	3,500
		2,720	2,020	3,970	3,695	152	152	6/9	3,500
		3,000	2,160	4,250	3,975	152	152	6/9	3,500
		3,495	2,410	4,750	4,475	152	152	6/9	3,500
		3,655	2,560	4,905	4,630	152	152	6/9	3,500
		3,805	2,635	5,055	4,780	152	152	6/9	3,500
		4,205	2,835	5,455	5,180	152	152	6/9	3,500
		4,355	2,910	5,605	5,330	152	152	6/5	3,500
		4,805	3,135	6,055	5,780	152	152	6/5	3,125
FF		2,350	1,835	3,600	3,300	635	935	6/5	3,500
		2,720	2,020	3,970	3,670	820	1,120	6/5	3,500
		3,000	2,160	4,250	3,950	960	1,260	6/5	3,500
		3,495	2,410	4,745	4,445	1,210	1,510	6/5	3,500
FFT		3,555	1,885	4,805	4,505	685	985	6/9	3,400
		3,960	2,020	5,210	4,910	820	1,120	6/9	3,400
		4,380	2,160	5,630	5,330	960	1,260	6/9	3,300
		4,820	2,330	6,070	5,770	1,130	1,430	6/5	3,175
		5,205	2,510	6,455	6,155	1,310	1,610	6/5	2,575
		5,655	2,660	6,905	6,605	1,460	1,760	-	0
		5,655	2,660	6,905	6,605	1,460	1,760	6/5	2,000
		6,010	2,900	7,260	6,960	1,700	2,000	6/5	0
	6,150	2,900	7,400	7,100	1,700	2,000	6/5	1,450	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
				BC20S-7					
STD		2,580	1,790	3,830	3,130	147	147	6/5	2,000
		2,950	1,975	4,200	3,500	147	147	6/8	2,000
		3,000	2,000	4,250	3,550	147	147	6/8	2,000
		3,230	2,115	4,480	3,780	147	147	6/10	2,000
		3,500	2,365	4,755	4,055	147	147	6/5	2,000
		3,760	2,435	5,015	4,315	147	147	6/8	2,000
		3,800	2,515	5,055	4,355	147	147	6/8	2,000
		3,950	2,590	5,205	4,505	147	147	6/8	2,000
		4,350	2,790	5,605	4,905	147	147	6/8	2,000
		4,960	3,090	6,205	5,505	147	147	6/8	1,925
FF		5,500	3,510	6,745	6,045	147	147	6/5	1,825
		2,580	1,790	3,830	3,130	585	1,285	6/8	2,000
		2,950	1,975	4,200	3,500	770	1,470	6/5	2,000
		3,230	2,115	4,480	3,780	910	1,610	6/5	2,000
FFT		3,600	2,365	4,855	4,155	1,160	1,860	6/5	2,000
		3,610	1,715	4,855	4,155	510	1,210	6/5	2,000
		3,900	1,815	5,155	4,455	610	1,310	6/5	2,000
		4,240	1,925	5,485	4,785	720	1,420	6/5	2,000
		4,290	1,950	5,560	4,860	745	1,445	6/5	2,000
		4,520	2,020	5,770	5,070	815	1,515	6/5	2,000
		4,730	2,090	5,980	5,280	885	1,585	6/5	2,000
		4,805	2,115	6,055	5,355	910	1,610	6/5	1,950
		4,930	2,190	6,180	5,480	985	1,685	6/5	1,925
		4,960	2,240	6,205	5,505	1,035	1,735	6/5	1,925
		5,110	2,290	6,355	5,655	1,085	1,785	6/5	1,900
		5,170	2,260	6,420	5,720	1,055	1,755	6/5	1,875
		5,260	2,340	6,505	5,805	1,135	1,835	6/5	1,875
		5,410	2,390	6,655	5,955	1,185	1,885	6/5	1,850
		5,560	2,440	6,805	6,105	1,235	1,935	6/5	1,825
		5,700	2,490	6,945	6,245	1,285	1,985	6/5	1,800
		6,010	2,590	7,255	6,555	1,385	2,085	6/5	1,750
	Quad		6,170	2,720	7,420	6,720	1,515	2,215	6/3
		6,290	2,760	7,540	6,840	1,555	2,255	6/3	1,700
		6,500	2,830	7,750	7,050	1,625	2,325	6/3	1,675
		6,910	2,965	8,155	7,455	1,760	2,460	6/3	1,150
		7,060	3,090	8,305	7,605	1,885	2,585	6/3	1,000
		7,360	3,190	8,605	7,905	1,985	2,685	6/3	725
		7,510	3,240	8,755	8,055	2,035	2,735	6/3	625
		7,810	3,340	9,055	8,355	2,135	2,835	6/3	425
		6,100	2,115	7,355	6,655	910	1,610	6/5	1,525
		6,640	2,315	7,895	7,195	1,110	1,810	6/3	1,425
	7,035	2,415	8,295	7,595	1,210	1,910	6/3	1,325	
	7,945	2,745	9,200	8,500	1,540	2,240	6/3	500	

마스트 사양


기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
				BC25S-7					
STD		2,580	1,790	3,830	3,130	147	147	6/5	2,500
		2,950	1,975	4,200	3,500	147	147	6/8	2,500
		3,000	2,000	4,250	3,550	147	147	6/8	2,500
		3,230	2,115	4,480	3,780	147	147	6/10	2,500
		3,500	2,365	4,755	4,055	147	147	6/5	2,500
		3,760	2,435	5,015	4,315	147	147	6/8	2,500
		3,800	2,515	5,055	4,355	147	147	6/8	2,500
		3,950	2,590	5,205	4,505	147	147	6/8	2,500
		4,350	2,790	5,605	4,905	147	147	6/8	2,425
		4,960	3,090	6,205	5,505	147	147	6/8	2,300
		5,500	3,510	6,745	6,045	147	147	6/5	2,175
	FF		2,580	1,790	3,830	3,130	585	1,285	6/8
		2,950	1,975	4,200	3,500	770	1,470	6/5	2,500
		3,230	2,115	4,480	3,780	910	1,610	6/5	2,500
		3,600	2,365	4,855	4,155	1,160	1,860	6/5	2,500
FFT		3,610	1,715	4,855	4,155	510	1,210	6/5	2,500
		3,900	1,815	5,155	4,455	610	1,310	6/5	2,500
		4,240	1,925	5,485	4,785	720	1,420	6/5	2,425
		4,290	1,950	5,560	4,860	745	1,445	6/5	2,425
		4,520	2,020	5,770	5,070	815	1,515	6/5	2,375
		4,730	2,090	5,980	5,280	885	1,585	6/5	2,325
		4,805	2,115	6,055	5,355	910	1,610	6/5	2,325
		4,930	2,190	6,180	5,480	985	1,685	6/5	2,275
		4,960	2,240	6,205	5,505	1,035	1,735	6/5	2,275
		5,110	2,290	6,355	5,655	1,085	1,785	6/5	2,250
		5,170	2,260	6,420	5,720	1,055	1,755	6/5	2,250
		5,260	2,340	6,505	5,805	1,135	1,835	6/5	2,225
		5,410	2,390	6,655	5,955	1,185	1,885	6/5	2,200
		5,560	2,440	6,805	6,105	1,235	1,935	6/5	2,175
		5,700	2,490	6,945	6,245	1,285	1,985	6/5	2,150
		6,010	2,590	7,255	6,555	1,385	2,085	6/3	2,075
		6,170	2,720	7,420	6,720	1,515	2,215	6/3	2,050
		6,290	2,760	7,540	6,840	1,555	2,255	6/3	2,025
		6,500	2,830	7,750	7,050	1,625	2,325	6/3	1,625
		6,910	2,965	8,155	7,455	1,760	2,460	6/5	625
		6,910	2,965	8,155	7,455	1,760	2,460	6/3	1,075
		7,060	3,090	8,305	7,605	1,885	2,585	6/3	900
		7,360	3,190	8,605	7,905	1,985	2,685	6/3	650
		7,510	3,240	8,755	8,055	2,035	2,735	6/3	550
	7,810	3,340	9,055	8,355	2,135	2,835	6/3	375	
Quad		6,100	2,115	7,355	6,655	910	1,610	6/5	1,825
		6,640	2,315	7,895	7,195	1,110	1,810	6/5	1,150
		6,640	2,315	7,895	7,195	1,110	1,810	6/3	1,750
		7,035	2,415	8,295	7,595	1,210	1,910	6/3	1,250
		7,945	2,745	9,200	8,500	1,540	2,240	6/3	450
	8,250	2,855	9,500	8,800	1,650	2,350	-	0	

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
				BC30S-7					
STD		2,030	1,515	3,280	2,830	152	152	6/5	3,000
		2,580	1,790	3,830	3,380	152	152	6/5	3,000
		2,950	1,975	4,200	3,750	152	152	6/10	3,000
		3,000	2,000	4,250	3,800	152	152	6/10	3,000
		3,230	2,115	4,480	4,030	152	152	6/10	3,000
		3,500	2,365	4,755	4,305	152	152	6/5	3,000
		3,760	2,435	5,015	4,565	152	152	6/8	3,000
		3,800	2,515	5,055	4,605	152	152	6/8	3,000
		3,950	2,590	5,205	4,755	152	152	6/8	3,000
		4,350	2,790	5,605	5,155	152	152	6/8	3,000
		4,960	3,090	6,205	5,755	152	152	6/5	2,850
		5,500	3,510	6,745	6,295	152	152	6/5	2,725
FF		2,580	1,790	3,830	3,305	590	1,115	6/8	3,000
		2,950	1,975	4,200	3,675	775	1,300	6/5	3,000
		3,230	2,115	4,480	3,955	915	1,440	6/5	3,000
		3,600	2,365	4,855	4,330	1,165	1,690	6/5	3,000
FFT		2,950	1,525	4,210	3,685	325	850	6/5	2,900
		3,610	1,740	4,855	4,330	540	1,065	6/5	2,900
		3,900	1,840	5,155	4,630	640	1,165	6/5	2,900
		4,240	1,950	5,485	4,960	750	1,275	6/5	2,900
		4,290	1,975	5,560	5,035	775	1,300	6/5	2,900
		4,520	2,045	5,770	5,245	845	1,370	6/5	2,900
		4,730	2,115	5,980	5,455	915	1,440	6/5	2,900
		4,805	2,140	6,055	5,530	940	1,465	6/5	2,900
		4,930	2,215	6,180	5,655	1,015	1,540	6/5	2,850
		4,960	2,265	6,205	5,680	1,065	1,590	6/5	2,850
		5,110	2,315	6,355	5,830	1,115	1,640	6/5	2,825
		5,170	2,285	6,420	5,900	1,085	1,610	6/5	2,800
		5,260	2,365	6,505	5,980	1,165	1,690	6/5	2,800
		5,410	2,415	6,655	6,130	1,215	1,740	6/5	2,750
		5,560	2,465	6,805	6,280	1,265	1,790	6/5	2,700
		5,700	2,515	6,945	6,425	1,315	1,835	6/3	2,700
		6,010	2,615	7,255	6,730	1,415	1,940	6/5	1,475
		6,010	2,615	7,255	6,730	1,415	1,940	6/3	2,475
		6,170	2,745	7,420	6,895	1,545	2,070	6/3	2,025
		6,290	2,785	7,540	7,015	1,585	2,110	6/3	1,750
		6,500	2,855	7,750	7,225	1,655	2,180	6/3	1,350
		6,910	2,990	8,155	7,630	1,790	2,315	6/3	800
		7,060	3,115	8,305	7,780	1,915	2,440	6/3	650
		7,360	3,215	8,605	8,080	2,015	2,540	6/3	425
	7,510	3,265	8,755	8,230	2,065	2,590	6/3	325	
	7,810	3,365	9,055	8,530	2,165	2,690	6/3	175	
Quad		6,100	2,115	7,350	6,825	915	1,440	6/3	2,400
		6,640	2,315	7,890	7,370	1,115	1,640	6/3	1,675
		6,640	2,315	7,890	7,370	1,115	1,640	6/5	1,200
		7,035	2,415	8,290	7,770	1,215	1,740	6/3	1,100
		7,945	2,745	9,195	8,670	1,545	2,070	6/5	125
		7,945	2,745	9,195	8,670	1,545	2,070	6/3	350
	8,250	2,855	9,500	8,800	1,650	2,350	3/5	125	



마스트 사양

기종	MAST 종류	최대양고 mm	전고 mm	최대 높이		자유인상높이		틸트 각도 전경/후경 °(도)	들어올림 능력 LC500mm kg
				with LBR mm	Without LBR mm	with LBR mm	Without LBR mm		
BC32S-7	STD	2,030	1,515	3,280	2,830	152	152	6/5	3,000
		2,580	1,790	3,830	3,380	152	152	6/5	3,000
		2,950	1,975	4,200	3,750	152	152	6/10	3,000
		3,000	2,000	4,250	3,800	152	152	6/10	3,000
		3,230	2,115	4,480	4,030	152	152	6/10	3,000
		3,500	2,365	4,755	4,305	152	152	6/5	3,000
		3,760	2,435	5,015	4,565	152	152	6/8	3,000
		3,800	2,515	5,055	4,605	152	152	6/8	3,000
		3,950	2,590	5,205	4,755	152	152	6/8	3,000
		4,350	2,790	5,605	5,155	152	152	6/8	3,000
		4,960	3,090	6,205	5,755	152	152	6/5	2,950
		5,500	3,510	6,745	6,295	152	152	6/3	2,850
	FF	2,580	1,790	3,830	3,305	590	1,115	6/8	3,000
		2,950	1,975	4,200	3,675	775	1,300	6/5	3,000
		3,230	2,115	4,480	3,955	915	1,440	6/5	3,000
	FFT	2,950	1,525	4,210	3,685	325	850	6/5	2,900
		3,610	1,740	4,855	4,330	540	1,065	6/5	2,900
		3,900	1,840	5,155	4,630	640	1,165	6/5	2,900
		4,240	1,950	5,485	4,960	750	1,275	6/5	2,900
		4,290	1,975	5,560	5,035	775	1,300	6/5	2,900
		4,520	2,045	5,770	5,245	845	1,370	6/5	2,900
		4,730	2,115	5,980	5,455	915	1,440	6/5	2,900
		4,805	2,140	6,055	5,530	940	1,465	6/5	2,900
		4,930	2,215	6,180	5,655	1,015	1,540	6/5	2,900
		4,960	2,265	6,205	5,680	1,065	1,590	6/5	2,900
		5,110	2,315	6,355	5,830	1,115	1,640	6/5	2,875
		5,170	2,285	6,420	5,900	1,085	1,610	6/5	2,875
		5,260	2,365	6,505	5,980	1,165	1,690	6/5	2,850
		5,410	2,415	6,655	6,130	1,215	1,740	6/5	2,850
		5,560	2,465	6,805	6,280	1,265	1,790	6/5	2,650
5,560	2,465	6,805	6,280	1,265	1,790	6/3	2,825		
5,700	2,515	6,945	6,425	1,315	1,835	6/3	2,800		
6,010	2,615	7,255	6,730	1,415	1,940	6/3	2,450		
6,170	2,745	7,420	6,895	1,545	2,070	6/3	1,950		
6,290	2,785	7,540	7,015	1,585	2,110	6/3	1,650		
6,500	2,855	7,750	7,225	1,655	2,180	6/3	1,225		
6,910	2,990	8,155	7,630	1,790	2,315	6/3	675		
7,060	3,115	8,305	7,780	1,915	2,440	6/3	525		
7,360	3,215	8,605	8,080	2,015	2,540	6/3	275		
7,510	3,265	8,755	8,230	2,065	2,590	6/3	200		
Quad	6,100	2,115	7,350	6,825	915	1,440	6/5	0	

하중 곡선

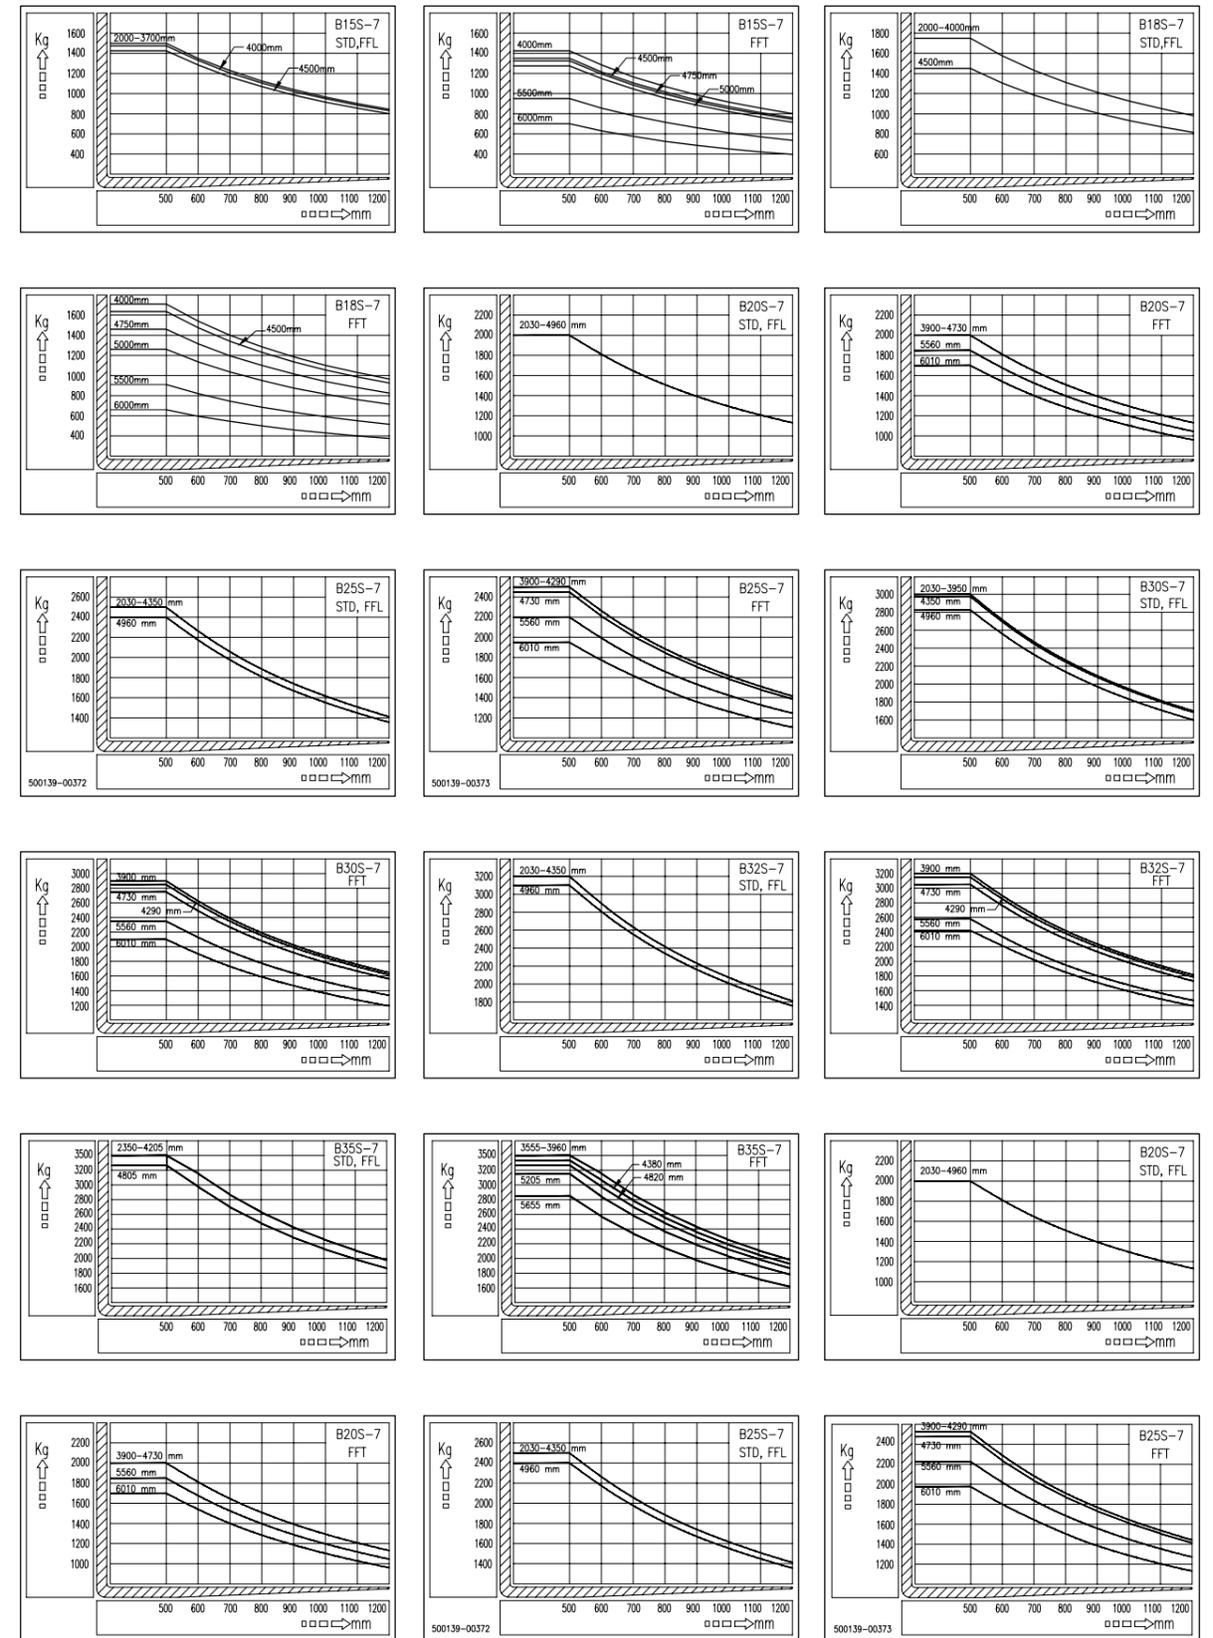

하중 곡선

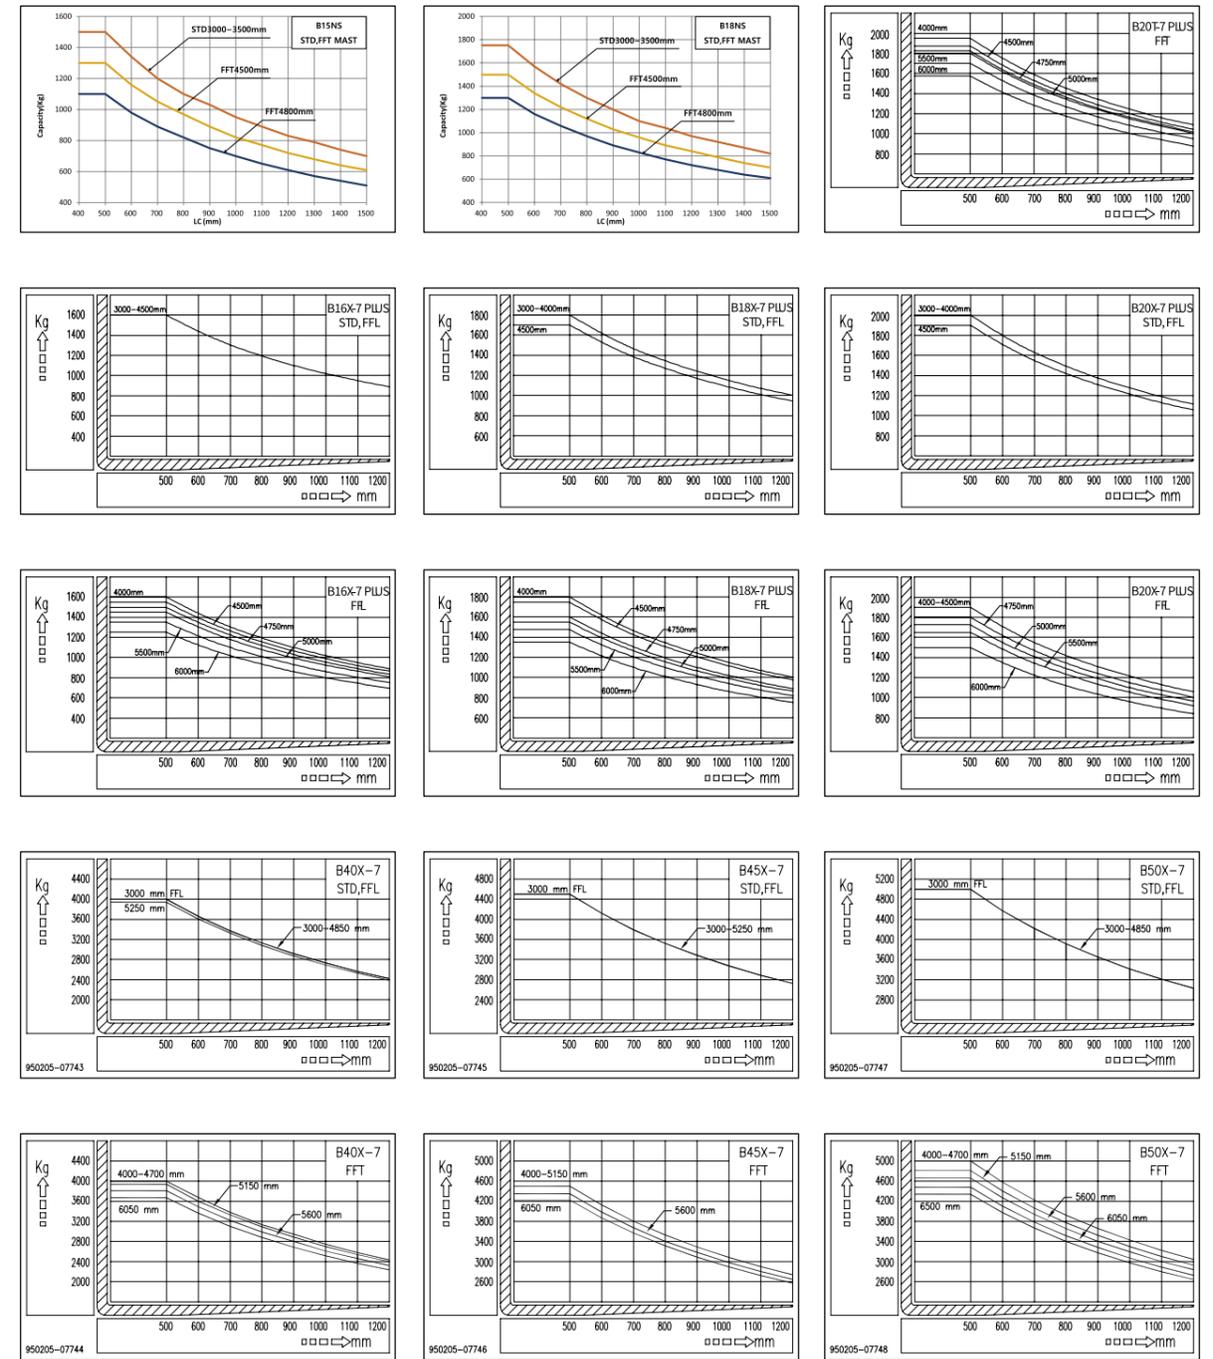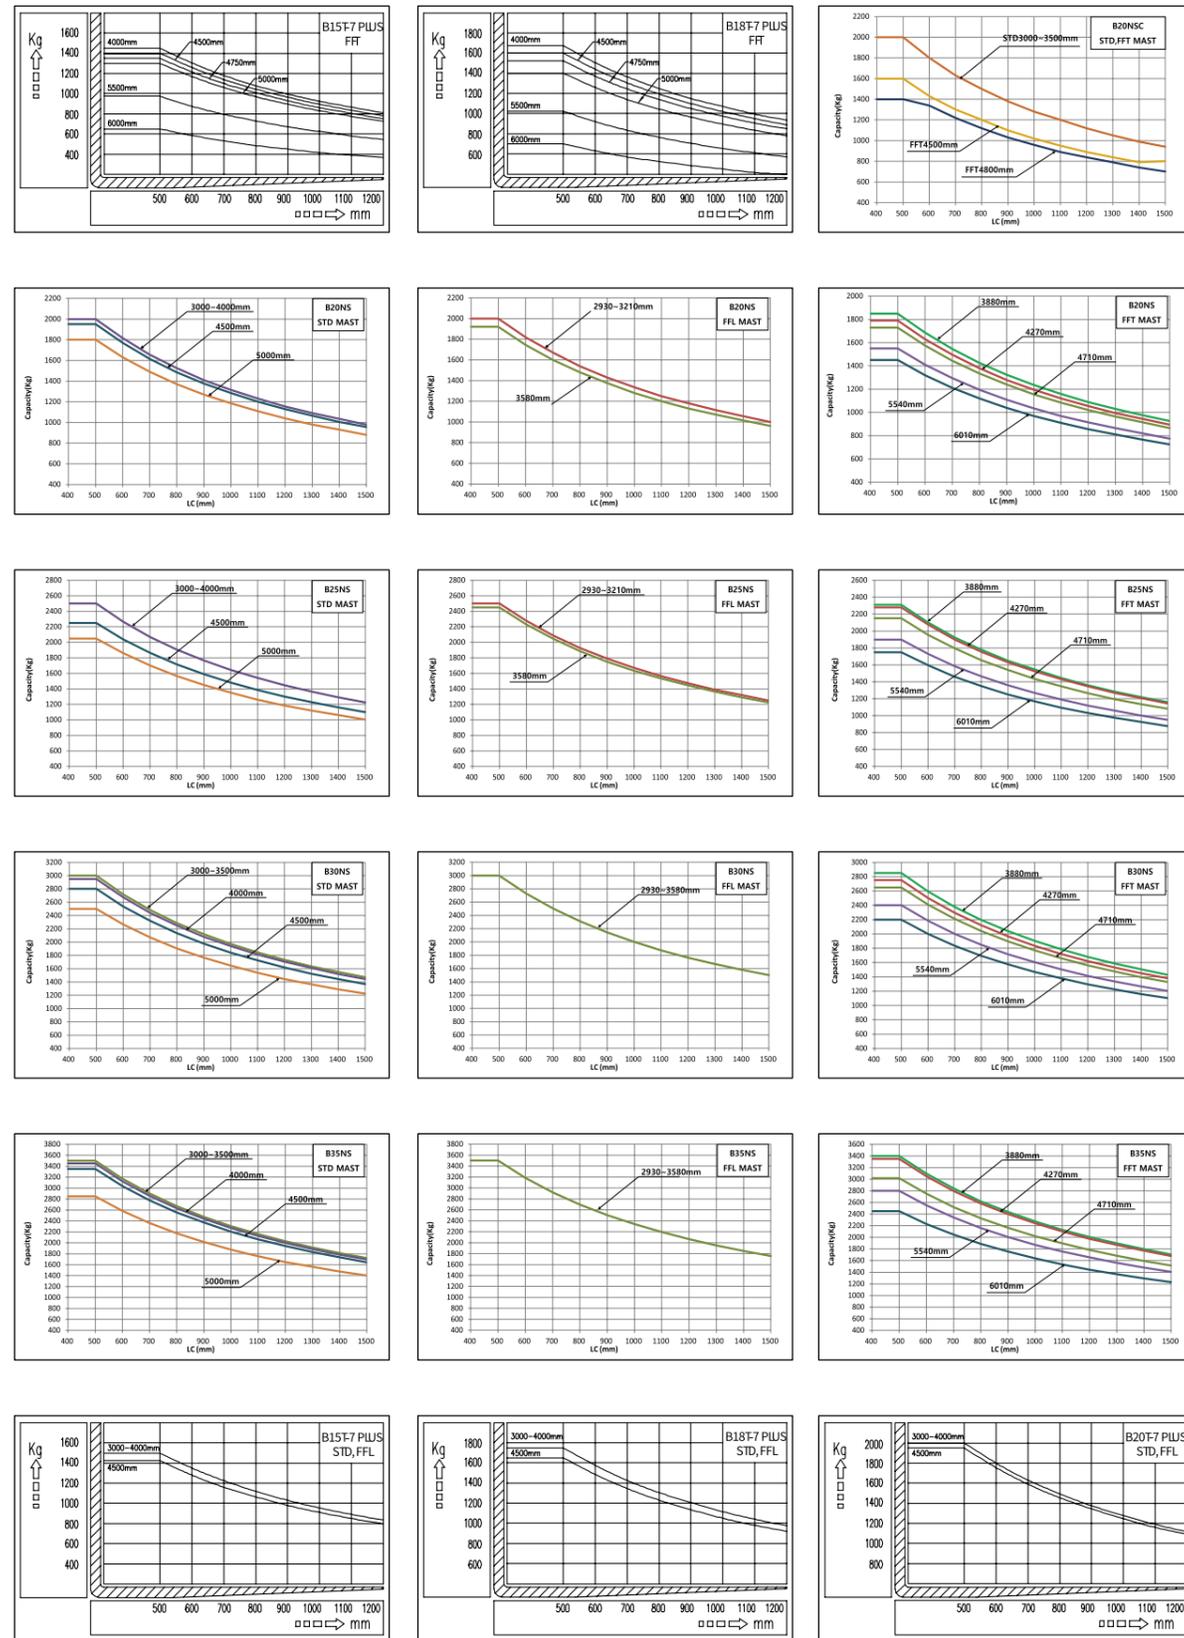

SPECIFICATIONS

더 많은 두산밥캣 제품과 정보를 만나보세요!



두산밥캣
물류장비 홈페이지



두산밥캣
소형장비 홈페이지



두산밥캣
유튜브 채널



두산밥캣
부품 카탈로그

DOOSAN

September 2025
www.doosan-iv.com
1688-6262

* 본 제작물은 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 차량과 다를 수 있으며, 지속적인 제품 개선 정책에 따라 차량의 사양이 수정될 수 있습니다.
* 제품 개선 사항 및 제공되는 옵션에 대한 최신 정보는 대리점에 문의하시기 바랍니다.
* 본 제작물은 발행일 기준의 정보 제공 목적으로만 사용되므로, 제작물에 포함된 모든 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대한 어떠한 보장도 하지 않으며, 이로 인해 발생할 수 있는 법적 책임을 부담하지 않습니다.
All Rights Reserved. 두산밥캣코리아의 사전 승인 없이 본 카탈로그의 전체 또는 일부를 어떤 형식과 방법으로도 복제 및 배포하는 것은 금지되어 있습니다.

두산밥캣코리아 공식 딜러